


Datenblatt

## Grundkörper Klebeflansch DN 100, waagr., mit GV und Schlammeimer

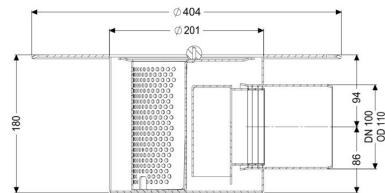

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 55125  
 GTIN: 4026092107546  
 Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Aufsatzstücken variabel kombinierbar

### Beschreibung

Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 185 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung 2,4 l/s bei 20 mm Aufstau.

### Allgemeine Merkmale

Norm	EN 1253-1
Nennweite (DN)	100
Außen durchmesser (DA)	201 mm
Geruchsverschluss	inklusive

### Ausführung

System	185
Abdichtung am Grundkörper	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Sperrwasserhöhe	50 mm

### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	
Gewicht netto	6,65 kg
Gewicht brutto	6,65 kg
Breite	404 mm
Höhe	180 mm
Verpackungsmaß Länge	360 mm
Verpackungsmaß Breite	365 mm
Verpackungsmaß Höhe	370 mm

### Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Material Grundkörper	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Stutzen Ausführung	waagrecht

### Pumpenkennlinie