


# SUPERPLAN ZERO

- von drei Seiten schwellenlos begehbar
- besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten



Abbildung ähnlich

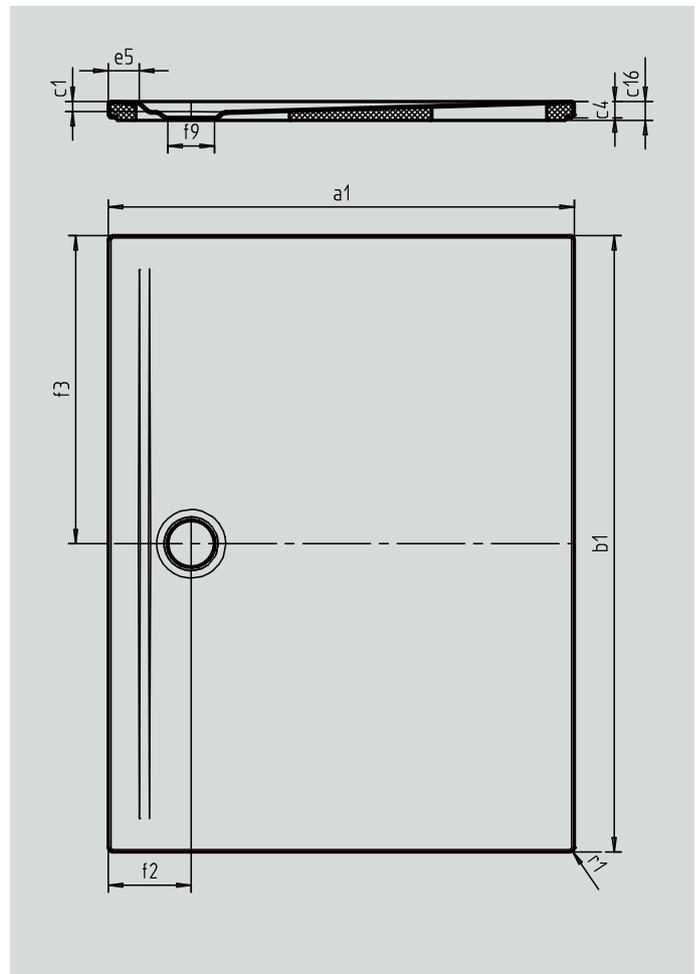

SECURE<sup>+</sup>

Modell		1618-5
Äußere Länge	$a_1$	1000 mm
Äußere Breite	$b_1$	1800 mm
Tiefe Innen	$c_1$	20 mm
Randhöhe	$c_4$	32 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach	$c_{16}$	37 mm
Randbreite	$e_5$	60 mm
Durchmesser Ablaufloch	$f_9$	Ø 90 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	$f_2; f_3$	160; 900 mm
Äußerer Radius	$r_1$	8 mm
Nettogewicht		46 kg
SECURE PLUS		Vollflächig

**KALDEWEI**