
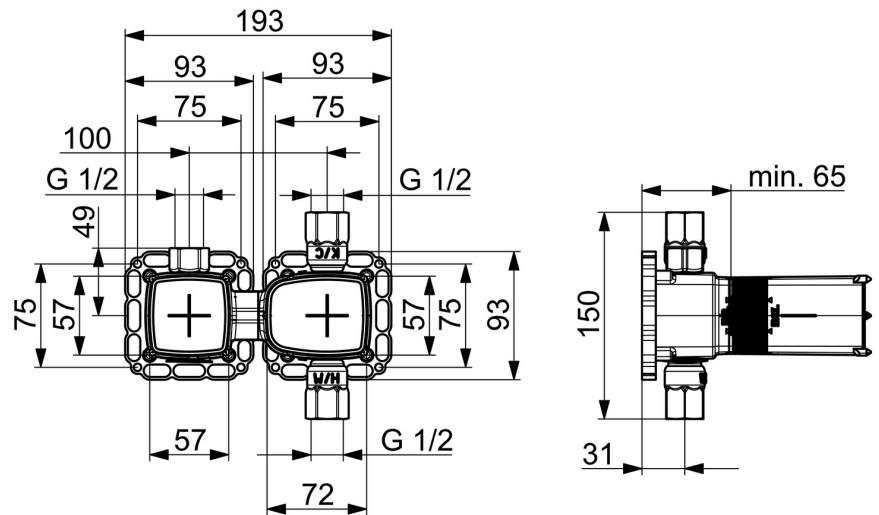


- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer
- Dichtmanschette für Trockenausbau, Montagebox und Bauschutzkappe



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

19.8 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

max. +80°C

Arbeitsdruck

Werkstoff

DN15

1-10 bar

Messing

Vorschriften

EN Standard

Geräuschklasse


EN 1111

I (ISO 3822)


Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

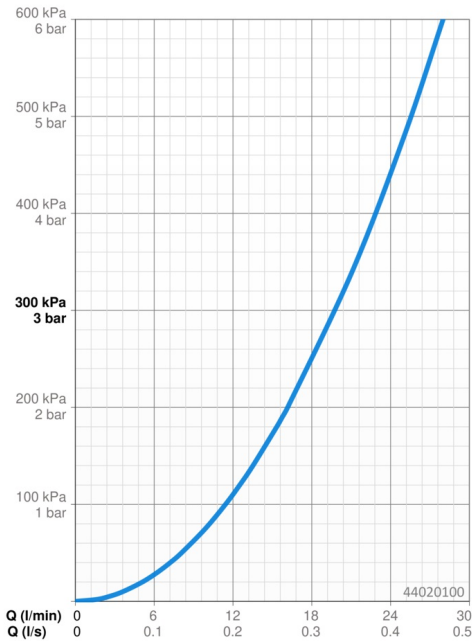

Ersatzteile

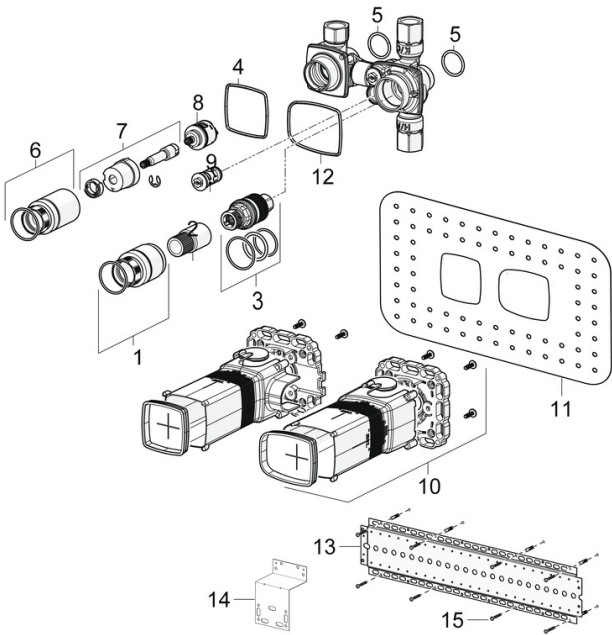

SP44020100

	Name	Art.-Nr.
01	Schraubhülse, M36x1,5, SW30 Ausgelaufen	59914699
02	Spindel	59914700
03	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
04	Dichtung	59913685
05	O-Ring, d 25x2,5	59905053
06	Schraubhülse, M36x1,5, SW30	59914696
07	Spindel	59914697
08	Umstellung	59914183
09	Schmutzfilter Rückflussverhinderer	59913696
10	Installations-box Ausgelaufen	59913683
11	Dichtung, 280x180	59913695
12	Dichtung Ausgelaufen	59913707
13	Montageplatte	44050000
14	Montageplatte	44050100
15	Schraubenset Ausgelaufen	59913706
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59914625