

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Zweiwegehahn
 mit 3 Schnellkupplungen
 einzeln absperrbar
 DVGW geprüft

Artikelnummer: GA 3499 6000 001




Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
 Temperatur: min. 5°C / max. 70°C
 Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
 Gewinde: ISO 228 Teil 1 (G-Gewinde)
 Material: Messing
 Dichtungen: NBR / EPDM
 mit KTW und W270 Freigabe
 Nockenweite: 40mm

Ersatzteile

Knebel-Oberteil	00 1822 1500 001
Schnellkupplung IG	GA 3310 2000 001
Schnellkupplung AG	GA 3320 2000 001
NBR-Gummidichtung	GA 3390 2000 002
NBR-Gummiflachdichtung	GA 3391 2000 001
EPDM-Flachdichtung	

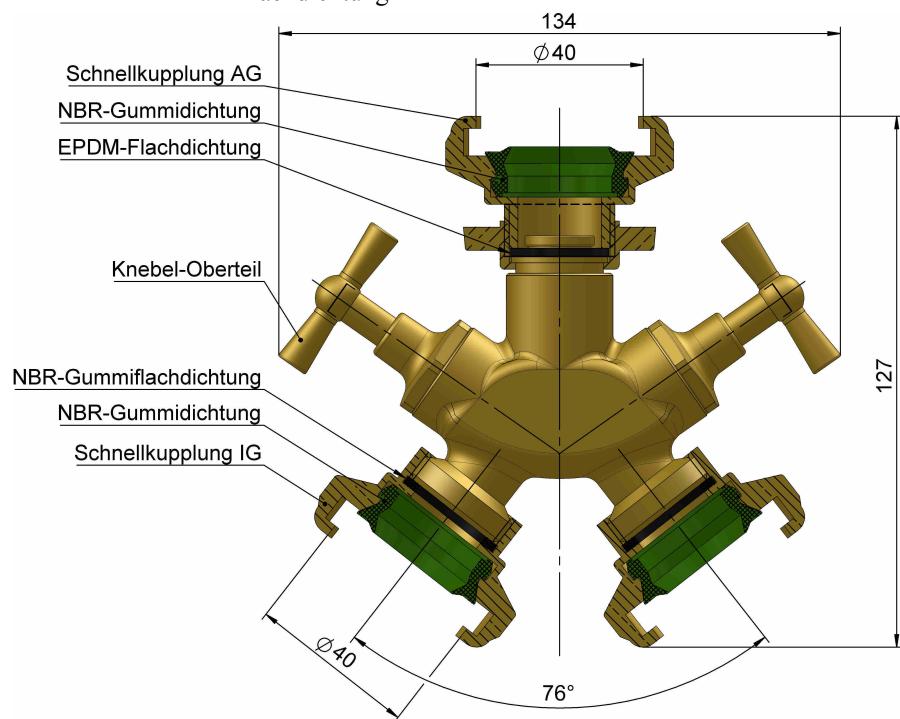

Stand: Februar 2016
 Technische Änderungen vorbehalten