


Datenblatt

Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Variofix, Designrost Kessel, L&L

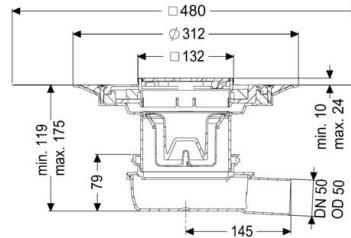

Artikelinformationen

Artikelnummer: 44700.53
 GTIN: 4026092080948
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- verschiedene Design Abdeckungen

Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

Allgemeine Merkmale

Norm	EN 1253-1
Nennweite (DN)	50
Außen Durchmesser (DA)	50 mm
Geruchsverschluss	inklusive
Nachhaltig	durch Einsatz von Rezyklat-Material

Ausführung

System	125
Sickerwasseröffnung	optional
Abdichtung am Aufsatzstück	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)	W3-I
Sperrwasserhöhe	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau	1,2
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau	1,4

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	119 174 mm
Gewicht netto	2,12 kg
Gewicht brutto	2,12 kg
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	312 mm
Breite	312 mm
Höhe	79 mm
Verpackungsmaß Länge	390 mm
Verpackungsmaß Breite	190 mm
Verpackungsmaß Höhe	310 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Material Grundkörper	ABS
Stutzen Ausführung	waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Designrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe	silber
Abdeckung Breite	120 mm
Abdeckung Höhe	16 mm
Abdeckung Länge	120 mm
Oberfläche	geschliffen
Rahmen Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rost Design	Kessel
Rutschhemmklassse	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite	132 mm
Rahmen Länge	132 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	ABS

Pumpenkennlinie