


# SUPERPLAN PLUS

- Puristisches, elegantes Design
- Absolut bodengleich einbaubar
- Höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschfläche eingelassen ist
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille



Abbildung ähnlich

Modell 482	KA 120 waagrecht	KA 120 flach	KA 120 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	108	88	49
Bauhöhe	83	63	83

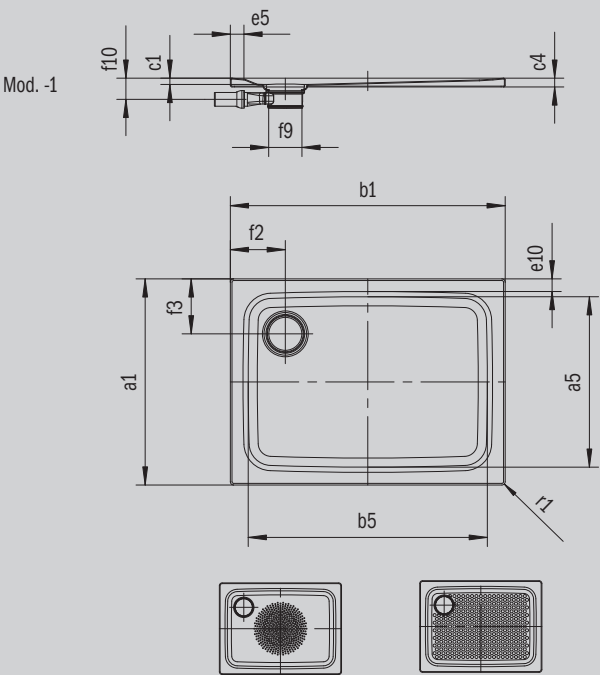

Modell			482-1
Äußere Länge [mm]	a <sub>1</sub>		750 mm
Innere Länge [mm]	a <sub>5</sub>		640 mm
Äußere Breite [mm]	b <sub>1</sub>		1200 mm
Innere Breite [mm]	b <sub>5</sub>		1090 mm
Tiefe Innen [mm]	c <sub>1</sub>		25 mm
Randhöhe [mm]	c <sub>4</sub>		32 mm
Gesamt-Aufbauhöhe (Höhe mit Siphon) [mm]	c <sub>17</sub>		109 mm
Randbreite	e <sub>10</sub> ; e <sub>5</sub>		75; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f <sub>9</sub>		Ø 120 mm
Anschlusshöhe Siphon [mm]	f <sub>10</sub>		78 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f <sub>2</sub> ; f <sub>3</sub>		200; 225 mm
Äußerer Radius [mm]	r <sub>1</sub>		12 mm
Nettogewicht [kg]			24 kg
Antislip Durchmesser [mm]			Ø 435 mm
Vollantislip			524 x 997 mm
ANTISLIP SECURE PLUS			Vollflächig

Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewichte gerundet. Abbildungen ähnlich.