


Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Frostsichere Außenarmatur „Frost - tec“, mit Sanitärgriff und Steckschlüssel, Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter, DVGW geprüft.

Artikelnummer: 00 2810 1550 001 Längenverstellbar von 240mm bis 410mm
 00 2811 1550 001 Längenverstellbar von 160mm bis 250mm
 00 2812 1550 001 Längenverstellbar von 380mm bis 620mm

Technische Daten

Medien: Wasser
 Temperatur: max. 90°C
 Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
 Werkstoffe: Gehäuse: Messing
 Spindel: Messing
 Dichtungen: EPDM

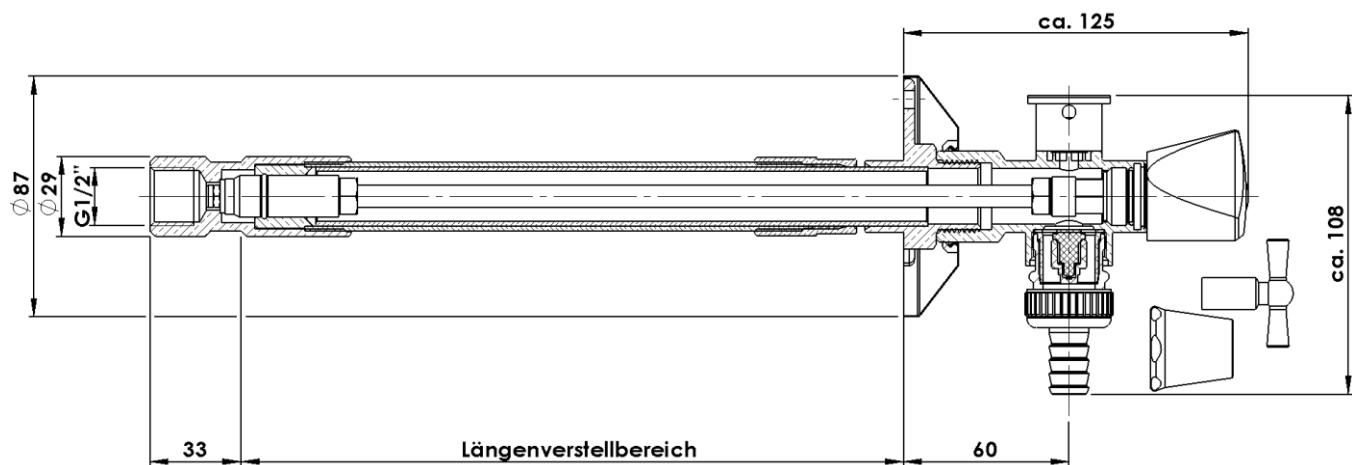

Technische Beschreibung:

Zur Sicherheit gegen Frostschäden durch Einfrieren der außen im frostgefährdeten Bereich angebrachten Zapfstellen wurde Frost-tec entwickelt.

Frost-tec besteht aus einem innenliegenden vor Frost geschütztem Ventil mit Rückflußverhinderer und einer außenliegenden Zapfeinheit zum Öffnen und Schließen. Beide Einheiten sind über eine Spindel miteinander verbunden. Die Spindel besteht aus Vollmaterial und ist beliebig ablängbar.

Frost-tec ist mit einem integrierten Belüfter ausgestattet der sicherstellt, dass sich die Armatur nach dem Schließen selbstständig entleert. Ein zweiter Belüfter stellt zudem sicher, dass ein Rücksog aus dem Schlauch unterbunden wird. Die Voraussetzungen nach DIN 1988 Teil 4 sind damit erfüllt.

Ein separates Absperren der Wasserzufuhr im Keller oder in der Wohnung für die Frost-tec Zapfstelle ist damit nicht mehr erforderlich.

Frost-tec ist stufenlos innerhalb der drei oben genannten Verstellbereiche einstellbar und damit flexibel einsetzbar. Ein Produkt für alle gängigen Wanddicken. Geeignet für die Aufputz- als auch für die Unterputzmontage.

Stand: Dezember 2022
 Technische Änderungen vorbehalten