


Walraven RapidStrut® Längsverbinder flach G2

für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen



(H 28 74)



Vorteile und Eigenschaften

- Verbinder bereits vormontiert mit Klemmfedern und BIS RapidStrut® Schiebemutter
- zur Fertigung von Konstruktionen mit Strut-Schienen
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- einfache und sichere Montage durch Direct-Twist Technologie der vormontierten Schiebemuttern
- Sicherheits-PLUS: Verschlusskontrolle durch Montagemarkierung
- Montage-PLUS: Optimiert für Installationen mit Akkuschrauber
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227

Art.Nr.	Typ	L	T _(inst.) (Nm)	Für Schiene	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
665885184	2 x M10	82 mm	40,0	Strut	50	241,00
665885186	4 x M10	164 mm	40,0	Strut	25	484,00

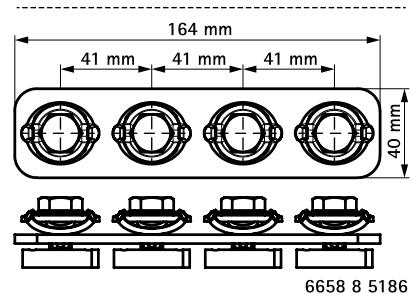

Kombination mit

206 Walraven RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)

Alternative Produkte

260 Walraven RapidStrut® Längsverbinder U-förmig G2