


## Datenblatt

# Fettabscheider EasyClean ground NS 8,5, Standard, 1165-1715 mm, Klasse D

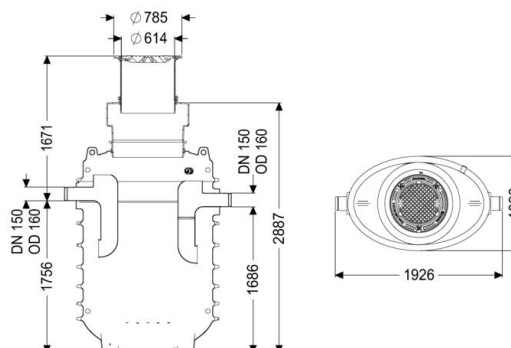

## Artikelinformationen

Artikelnummer: 95085-170D

GTIN: 4026092100592

Preisgruppe: 60

## Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Grundwasserbeständig
- Wartungsarmer Betrieb

## Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich.

Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter.

Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich.

Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK).

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

## Allgemeine Merkmale

Material

PE

Einbausituation

Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

## Ausführung

Hinweis Einbau

Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Entsorgungsvariante

Standard

Schredder-Mix-System

nein

Schauglas

nein

Nenngröße (NS)

8,5

SonicControl

nein

Füllrichtung nach DIN 1988

nein

Entsorgungsart

manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit (DIN 19901)

E4

## Abmessungen

Gewicht netto

330 kg

Gewicht brutto

335 kg

Einbautiefe

1165|1715 mm

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar

Länge

1870 mm

Breite

1090 mm

Höhe

2375 mm

Verpackungsmaß Länge

3000 mm

Verpackungsmaß Breite

2900 mm

Verpackungsmaß Höhe

1240 mm

### Behälter/Grundkörper

|                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden | 1685 mm                                                             |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden  | 1755 mm                                                             |
| Auslauf Nennweite (DA)                     | 160 mm                                                              |
| Auslauf Nennweite (DN)                     | 150 mm                                                              |
| Zulauf Nennweite (DA)                      | 160 mm                                                              |
| Zulauf Nennweite (DN)                      | 150 mm                                                              |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen               | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS |
| Lichte Weite Einstieg (LW)                 | 600 mm                                                              |

### Abdeckungsmerkmale

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Abdeckungsart      | Abdeckplatte                |
| Abdeckung Material | Grauguss                    |
| Abdeckung Farbe    | schwarz                     |
| Verriegelung       | Lock & Lift                 |
| Belastungsklasse   | D 400 (EN 124)              |
| Dichtheit          | geruchs- und tagwasserdicht |

### Pumpenkennlinie

#### Steuerung

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltgerät | nein |
|-------------|------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Abscheiderinhalt      | 850 l  |
| Fettschichtdicke max. | 325 mm |
| Gesamtvolumen         | 1700 l |
| Schlammfanginhalt     | 850 l  |
| Speichermenge an Fett | 340 l  |