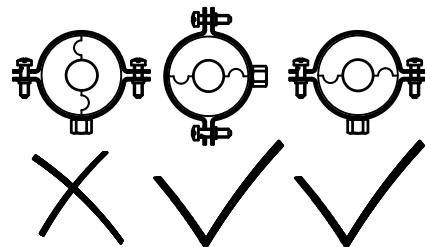


**BISOFIX® E19 Kälteschellen**

(D 05 10)



für isolierte Rohre 12,0 - 219,1 mm

M8/10 - M16

**Vorteile und Eigenschaften**

- isolierte Rohrbefestigung mit Schelle BIS Bifix® G2
- Schelle mit Sicherheitsschnellverschluss
- zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl
- dampfdicht verklebbar mit Rohrisolierung
- Stoßflächen der Isolierschale bei Montage waagrecht ausrichten und verkleben (um Zug- und Druckkräfte zu verhindern)
- mit selbstklebender PVC-Überlappung zum leichten Verschluss des Rohrrägers
- Material: Schelle aus Stahl; Isolierschale aus Elastomerkautschuk, mit PIR-Kern und Dampfsperre ummantelt
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- ausgezeichnete isolierende und mechanische Eigenschaften
- BIS Bifix G2: Oberflächenbeschichtung:
  - BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
  - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
  - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227
- Gebrauchstemperatur: -45 °C bis +105 °C

Art.Nr.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	h (mm)	b (mm)	s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
2211012	12,0	-	-	M8/10	91	44	50	19,5	100	18	72,00
2211015	15,0 - 16,0	-	-	M8/10	97	46	50	19,5	100	18	90,70
2211017	17,2 - 18,0	3/8	10	M8/10	97	48	50	19,0	100	18	92,10
2211021	21,3 - 22,0	1/2	15	M8/10	110	53	50	22,5	100	18	100,00
2211027	26,9 - 28,0	3/4	20	M8/10	118	56	50	22,5	100	12	139,00
2211035	35,0	1	25	M8/10	125	59	50	22,5	100	12	130,00
2211042	42,4	1 1/4	32	M8/10	134	65	50	23,5	150	12	131,00
2211048	48,3	1 1/2	40	M8/10	142	68	50	23,5	225	18	173
2211054	54,0	-	-	M8/10	148	71	50	23,5	225	18	185
2211060	60,3	2	50	M8/10	155	74	50	23,5	350	18	194
2211064	64,0	-	-	M8/10	155	76	50	23,5	350	18	222
2211070	70,0	-	-	M8/10	164	80	50	24,5	425	18	236
2211076	76,1	2 1/2	65	M8/10	172	83	50	24,5	575	18	250
2211089	88,9	3	80	M8/10	181	89	50	24,5	875	9	278
2211102	101,6	-	-	M8/10	201	99	50	28,0	1.000	30	261
2211108	108,0	-	-	M8/10	209	101	50	27,0	1.075	30	300
2211114	114,3	4	100	M8/10	217	106	50	26,5	1.250	30	333
2211133	133,0	-	-	M8/10	238	108	100	26,5	1.475	12	667
2211140	139,7	5	125	M8/10	248	119	100	26,5	1.700	12	667
2211159	159,0	-	-	M8/10	275	132	100	29,0	1.950	12	770
2211168	168,3	6	150	M8/10	261	128	100	21,5	2.125	12	1250
2211219	219,1	8	200	M16	345	152	100	21,5	3.525	10 *	1460

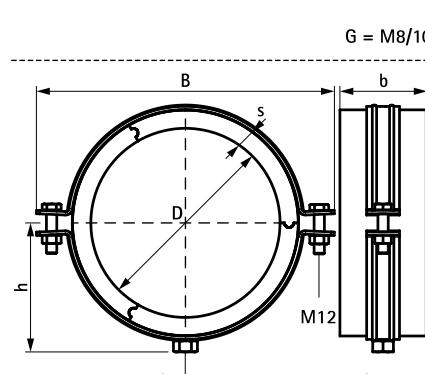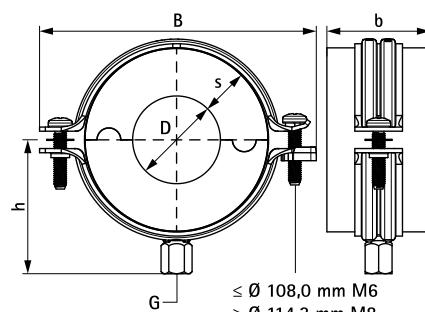

\* nur in Kombination mit der BIS HD500 Schwerlastschelle anstelle der BIS Bifix® G2.

**Kombination mit**

Montageschiensystem (leicht) - BIS

RapidRail®

Montagezubehör

Dübel- und Ankertechnik