


Ablaufgehäuse 46 DallBit, Zulauf DN 40, DN 50

Artikelnummer: 462053

GTIN: 4001636462053

Rabattgruppe: 3

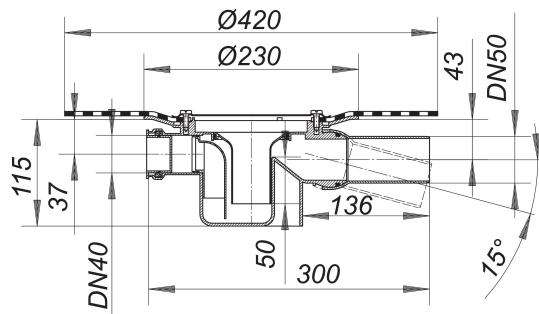

Beschreibung:

Ablaufgehäuse 46 DallBit, Zulauf DN 40, DN 50

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 - 15 Grad

Ausführung:

- Zulauf DN 40
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzdeckel

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Produktnorm | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm | Ablaufleistung |
|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| DN 50 | DIN EN 1253 | 0,80 l/s | 20,00 mm | 0,81 l/s |