


Datenblatt

## Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 800-1200 mm, D, rechts

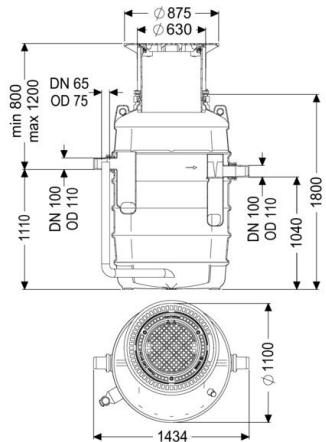

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 93004.120D-DR

GTIN: 4026092095003

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- geruchsarme und saubere Entsorgung
- definierte Entsorgungsstelle
- vollständige Entleerung des Abscheiders

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

### Allgemeine Merkmale

Material

PE

Einbausituation

Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand

installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)

### Ausführung

Hinweis Einbau

Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung

rechts

Entsorgungsvariante

Direct

Nenngröße (NS)

4

SonicControl

optional

Entsorgungseinrichtung

Entsorgungsrohr

Entsorgungssart

manuell

Tragfähigkeit (DIN 19901)

E4

### Abmessungen

Gewicht netto

130 kg

Gewicht brutto

137 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil

500 mm

Durchmesser

648 mm

Einbautiefe

800|1200 mm

Länge

1380 mm

Breite

1106 mm

Verpackungsmaß Länge

900 mm

Verpackungsmaß Breite

900 mm

Verpackungsmaß Höhe

2628 mm

**Behälter/Grundkörper**

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1040 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1110 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Belastungsklasse	D 400 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

**Pumpenkennlinie**

Abscheiderinhalt	370 l
Schlammfanginhalt	400 l
Speichermenge an Fett	160 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit	160 l