


Abbildung ähnlich

### Stützklappgriff Duo 950.50.14099

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 900 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Oberholm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung und Funktionstaste (Funk) 950.50.06290, 950.50.06390 sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/ EWG
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- belastbar bis 100 kg




### Abmessungen in mm

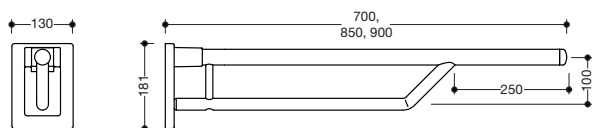

### Farben



Basisfarbe



Oberholm

### Alternative Farben



Basisfarbe



Oberholm

Technische Änderungen vorbehalten, 15.08.2019

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de  
www.hewi.com