


BIS Cu-FiX Fixpunkt Rohrschellen (ev)

(E 05 65)

für Kupferrohre 15 - 54 mm

M10

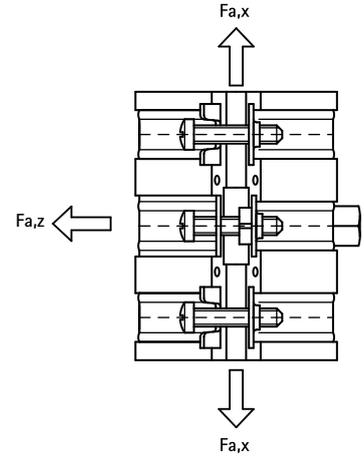

Vorteile und Eigenschaften

- zur Fertigung eines Fixpunktes mit Schallschutz für Kupferrohr
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- temperaturbeständig bis +120 °C
- Schallschutz für DIN 4109
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, rotbraun
- Bestandteile:
 - 2 Schellen BISMAT® 2000 (Fixierung)
 - 1 Schelle BIS Bifix® 1301 (gleitend)
- siehe auch: Vorteile und Kennzeichen BISMAT® 2000 und BIS Bifix® 1301

| Art.Nr. | D (mm) | G | B (mm) | H (mm) | h (mm) | F _{a,z} (N) | F _{a,x} (N) | VPE 1 | Gew / 1 Einh (g) |
|---------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------------|
| 3368015 | 15 | M10 | 55 | 34 | 21 | 1.110 | 60 | 10 | 131 |
| 3368018 | 18 | M10 | 58 | 37 | 22 | 1.110 | 140 | 10 | 141.00 |
| 3368022 | 22 | M10 | 63 | 43 | 25 | 1.110 | 160 | 10 | 154 |
| 3368028 | 28 | M10 | 68 | 47 | 27 | 1.110 | 230 | 10 | 166.00 |
| 3368035 | 35 | M10 | 75 | 55 | 31 | 1.110 | 340 | 10 | 196.00 |
| 3368042 | 42 | M10 | 83 | 62 | 35 | 1.240 | 380 | 10 | 250.00 |
| 3368054 | 54 | M10 | 92 | 71 | 39 | 1.240 | 500 | 10 | 281 |

