

XSLIDE

PURISTISCHE SCHIEBETÜREN

Das erfrischende, zeitlose Design ist dank geradliniger Konstruktion nicht nur schön anzusehen, sondern hat auch in Sachen Technik und Funktion einiges zu bieten. Die Schiebetüren, die sich wie von selbst öffnen und auch wieder schließen, können zur einfachen Reinigung nach innen eingeschwenkt werden. Ein großzügiger Verstellbereich ermöglicht einfachste Bestellprozesse bei denen selbst ein Aufmaß überflüssig wird. Wandprofile erhältlich als Vario-Ausführung oder mit patentierter PALM.pro-Schiene, die in oder auf der Wand befestigt werden kann.

- Standard auf höchstem Qualitäts-Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- unkomplizierte Montage
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- geprüft nach DIN EN 14428 CE.



Glas: 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

Türen:



Schiebetür

Bei 2-teiligen Schiebetüren ist immer ein Teil fix und ein Teil verschiebbar.

Komfort-Features:



- PALM.motion Ausschwenk-Mechanismus
- PALM.fix Magnetverschluss
- PALM.isi-clean Pflegeleichte Oberflächen
- PALM.free Barrierefreiheit



- PALM.soft Soft-Open/Soft-Close Mechanismus
- PALM.pro (wahlweise) Flächenbündige Wandmontage
- PALM.care (wahlweise) Antibakterielle Profile
- PALM.nano (wahlweise) Glasbeschichtung

Mögliche Wandanschlüsse:

- | | |
|-------|--|
| Pro | Das patentierte PALM.pro Systemprofil ermöglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage auf oder flächenbündig in der Wand. |
| Vario | Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit 15 mm Verstellbereich. |

2 Bodenlösungen stehen zur Auswahl:

barrierefrei, 8 mm Schwallschiene

Zubehör (optional):

Reling, Handtuchhalter, Glasablage, Rückwandsysteme

Accessoires zu Reling:

Duschsitz, Ablagen

Standardhöhe:

2.100 mm, Sonderhöhen möglich

Massanfertigung:

XSLIDE wird auf Wunsch millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

EINBAUSITUATION:




WANDPROFILE (von feststehenden Wandelementen):



Tipp des Designers: Für ein perfektes rahmenloses Design, kann das PRO-Profil, flächenbündig, in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.

BODENLÖSUNG:

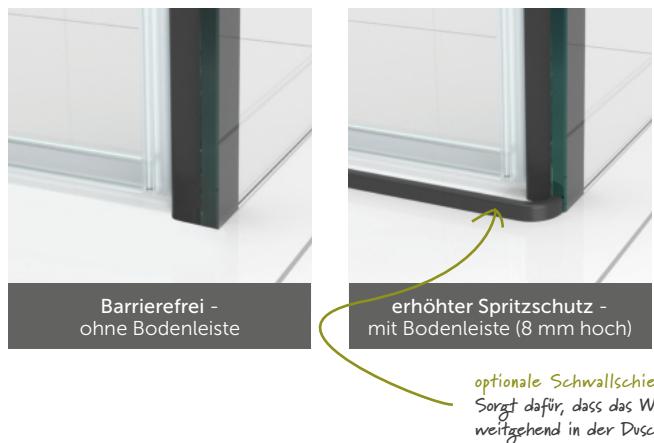

SPEZIAL FEATURE:



Einfachste Reinigung: Verschluss mittels Fingerdruck öffnen und dann das Schiebeelement nach innen einschwenken. Jetzt sind auch die schwer zugänglichsten Stellen einfach zu erreichen.

PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
 Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
 E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass Shower Comfort.



DESIGNGLÄSER (8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



H1 ESG transparent



H3 ESG grau getönt



H4 ESG Mokka getönt



HS ESG Milchglas-Effekt



H8 ESG Chinchilla



H9 ESG Mastercarre



SP ESG Spiegelglas

GRIFFE:



GRF206



GRF207





GRF210



GRF107

ZUBEHÖR:

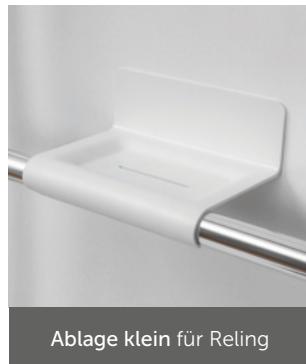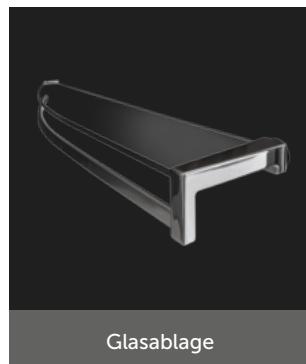

RELING FÜR ALLE SERIEN:



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
Shower Comfort.



RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.



- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfiesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 1.000 x 2.600 mm und 1.500 x 2.600 mm
- Sonderformate und Maßanfertigung möglich!



Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile

