
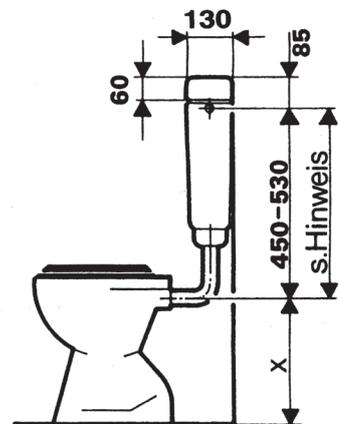
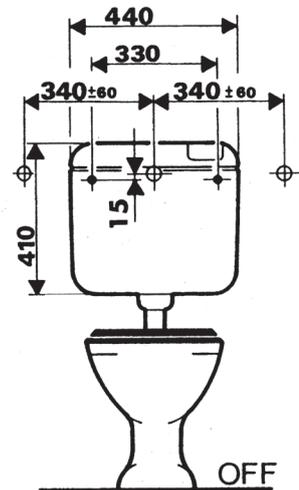


# Montageanleitung

## 9 Liter Spülkasten

Tiefhänge-Spülkasten mit Spül- und Spartaste  
(werkseitige Einstellung der Wassermenge auf 6 Liter)

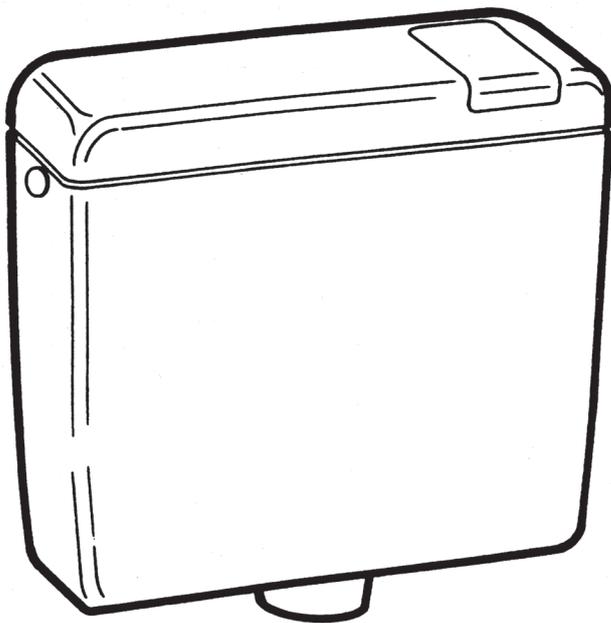

### Lieferumfang:

1 Spülkasten, komplett ausgestattet:

- Ablaufventil
- Füllventil
- Schwitzwasserisolierung
- Drückerbetätigung als Spül- und Spartaste

1 verchr. Eckventil 1/2" mit Schieberosette (kartonverpackt)

1 verchr. Kupferrohr  $\varnothing$  10 mm / 180 mm lang

1 Spülrohrbogen  $\varnothing$  50 x 44 mm, 200 x 210 mm lang

1 Polybeutel:

2 Aufhängelaschen, 2 Ms.-Holzschrauben, 2 Dübel 8 mm,




1 Gummi-Euroverbinder, 1 Blindstopfen,

1 Schraubrosette R 2" mit PP-Ring und Gummiring,


1 Halterung für Füllventil bei rückseitigem Anschluß

1 Montageschablone


1 Montageanleitung

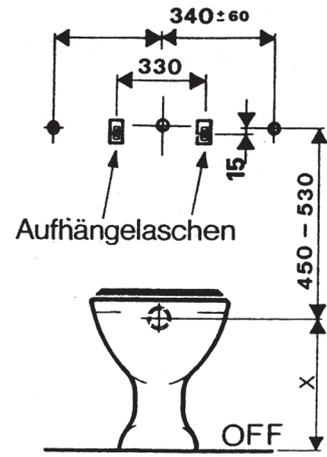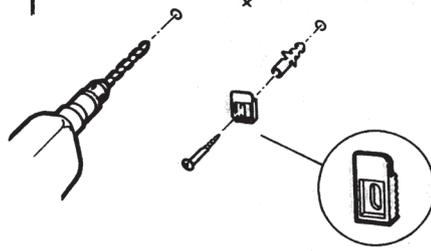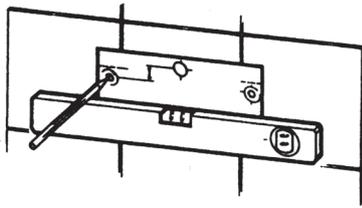**1**


Kennzeichnen Sie, mit Hilfe beiliegender Schablone, die Position der Bohrungen für die Aufhängelaschen. Befestigen Sie die Aufhängelaschen mit beiliegenden Dübeln  $\varnothing$  8 mm und Holzschrauben 4,5 x 40 mm.

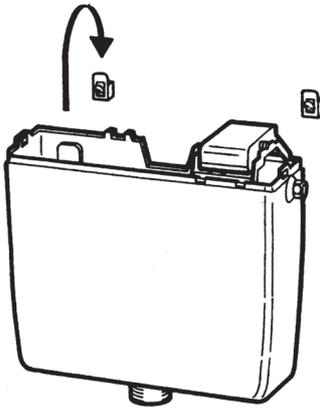**2**

Hängen Sie den Spülkasten, wie in der Zeichnung dargestellt, auf.

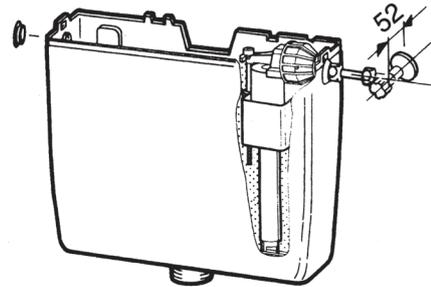
**3**

Sie können das Eckventil wahlweise rechts (werkseitig vormontiert), links oder hinten mittig anschließen. Das Eckventil ist mit einem Abstand von 52 mm von Fertigwand bis Mitte Anschluß zu montieren. Das verchr. Anschlußrohr ist entsprechend abzulängen.

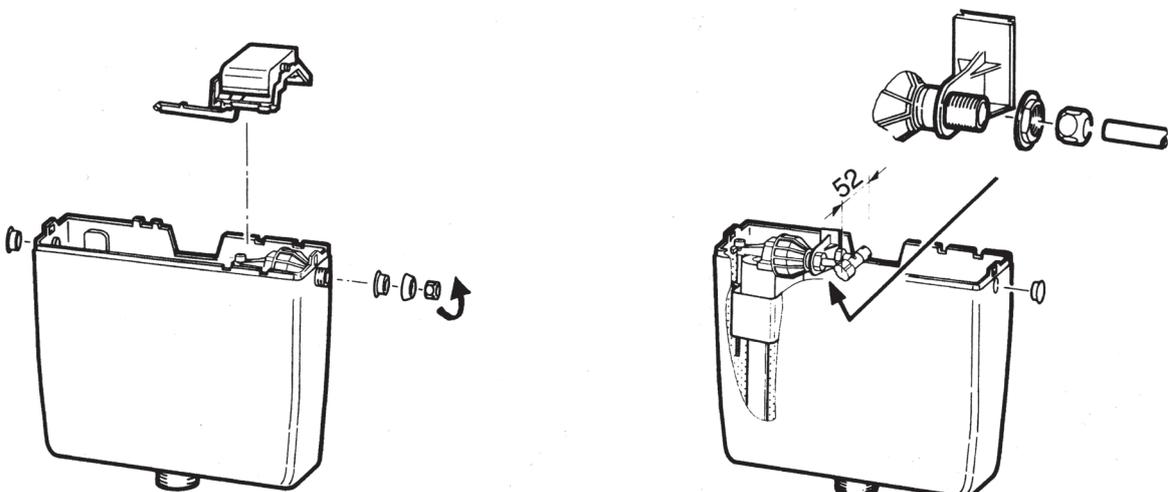**3.1**


Bei rückseitigem Wasseranschluß wird zuerst das verchr. Kupferrohr auf 60 mm gekürzt, in das Eckventil eingesteckt und verschraubt. Danach wird das Füllventil in die Kunststoffhalterung gesteckt, mittels Kunststoffmutter arretiert und mit dem anderen Ende des Kupferrohres verschraubt. Anschließend werden die Verschraubungen fest angezogen.

## 3.2

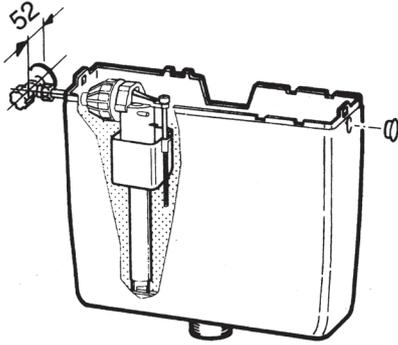

Für seitlichen Anschluß links, ist das Füllventil, wie in der Zeichnung dargestellt, umzumontieren.


## 4



Beachten Sie bitte, daß bei der Montage des Lagerbocks mit Drückertaste der Betätigungshebel in die Zugklammer des Ablaufventils eingreift (siehe Zeichnung).


## 5

**Hinweis:**  
Der tiefhängende Spülkasten kann beim Austausch von Druckspülern verwendet werden.  
Hier wird ein längerer Spülrohrbogen  $\varnothing 50 \times 44$  mm, 520 x 210 mm Schenkellänge, Art.-Nr. 171-20 29 70 01-00, eingesetzt.

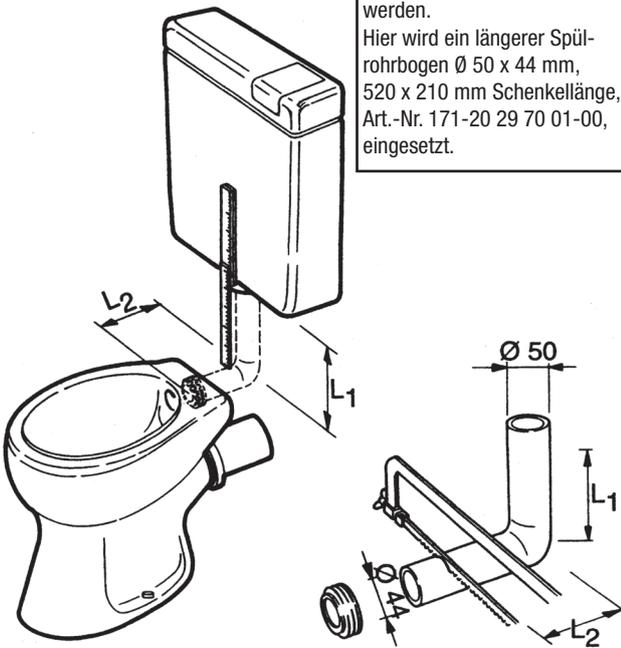

Die Schenkellängen L1 und L2 des Spülrohrbogens sind zu ermitteln und entsprechend abzulängen.

## 6

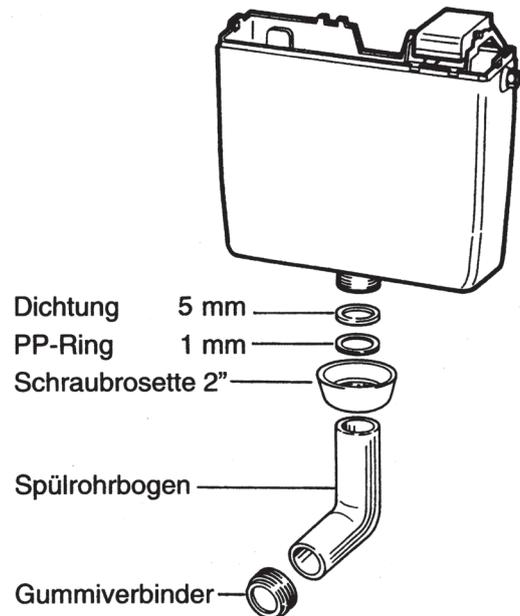

Der Spülrohrbogen wird mittels Schraubrossette, PP-Ring und Dichttring mit dem Spülkasten verbunden. Der Spülrohrbogen mit Gummi-Euroverbinder wird in den Toilettenkörper eingesteckt.


## Wassermengenregulierung

Die gewünschte Wassermenge ist stufenlos zwischen 6 und 9 Liter einstellbar, die Verstellbarkeit erfolgt durch Verdrehen der Gewindestange.

## Spülung/Unterbrechung

Durch Herunterdrücken der im Deckel integrierten Spül- und Spartaste wird der Spülvorgang eingeleitet. Der Spülvorgang kann jederzeit unterbrochen werden, wenn die Spül- und Spartaste entgegengesetzt betätigt wird (Kippschaltersystem). Für die Sparspülung sollten mindestens 3 Liter Wasser verwendet werden (Spüldauer ca. 1,5 sec.).

# Ersatzteilliste für 9 Liter Spülkästen

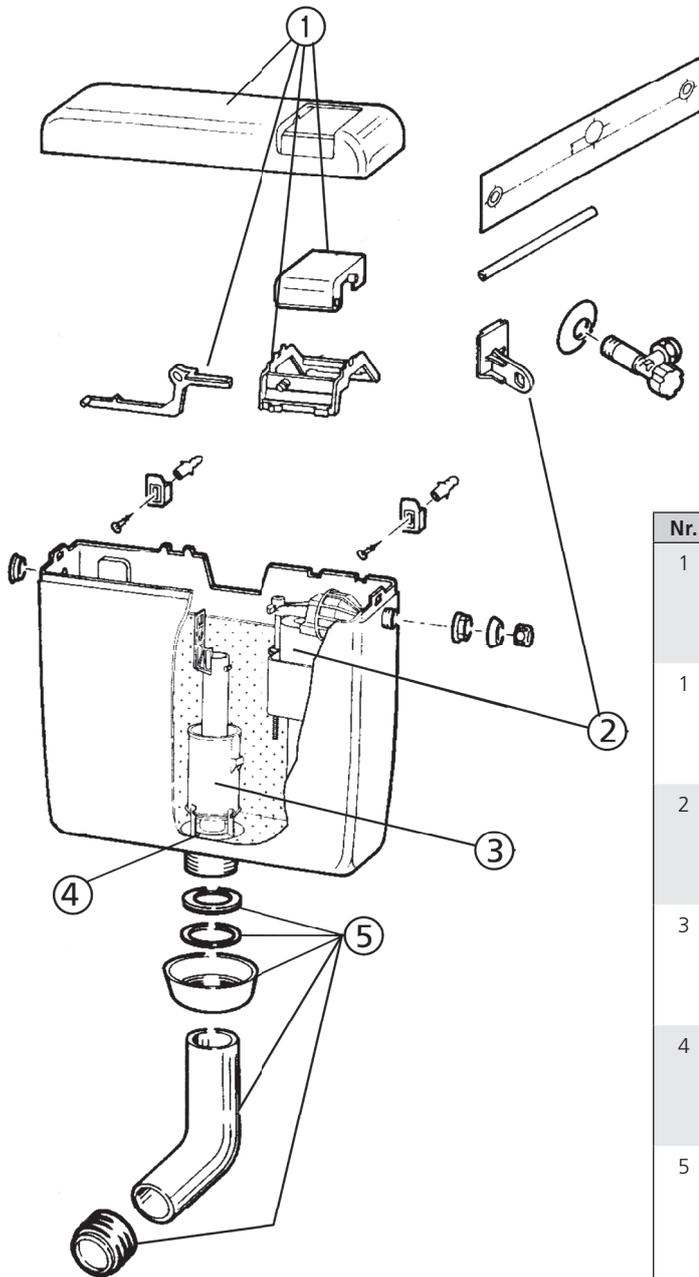

Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
1	Deckelset zu NIXE, weiß	Deckel, Drückertaste, Betätigungshebel, Lagerbock	<b>171-23552001-00</b>
1	Deckelset zu Nixe, farbig	Deckel, Drückertaste, Betätigungshebel, Lagerbock	<b>171-235520XX-00</b>
2	Füllventilersatzteilset zu AP-Spülkästen	Füllventil inkl. Halterung	<b>171-48750300-00</b>
3	Ablaufventil inkl. Zugklammer		<b>171-57705000-00</b>
4	Abschluss-Scheibe Closing plate	10 Stck. / 10 pieces	<b>171-69287100-00</b>
5	Spülrohrbogen-set zu AP-Spülkästen, weiß	Spülrohrbogen, Schraubrossette mit Quetschdichtung und Faserscheibe, EURO-Innenverbinder	<b>171-20286101-00</b>
5	Spülrohrbogen-set zu AP-Spülkästen, farbig	Spülrohrbogen, Schraubrossette mit Quetschdichtung und Faserscheibe, EURO-Innenverbinder	<b>171-202861XX-00</b>

Standardfarben: **06 bahambeige, 03 moosgrün, 19 manhattan** Bitte die XX durch die entsprechende Farbnummer ergänzen!