

Datenblatt

Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S3, 10 m Kabellänge



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680524

GTIN: 4026092074893

Preisgruppe: 90

Produktvorteile

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart

fäkalienhaltig

Abmessungen

Gewicht netto

25,2 kg

Gewicht brutto

28 kg

Verpackungsmaß Länge

585 mm

Verpackungsmaß Breite

350 mm

Verpackungsmaß Höhe

380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe

SPF 3000-S3

Anschlussart

Direktanschluss

Betriebsspannung

400 V

Schutzklasse

I

Trockenlaufsicher

ja

Schutzart Pumpe

IP 68 (3m/48h)

Temperaturüberwachung

über Schaltgerät gesteuert

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.

40 °C

Förderhöhe max.

16 m

Drehzahl

2845 U/min

Leistung P1

3,2 kW

Leistung P2

2,7 kW

Betriebsart

S3 - 50 %

Typ Anschlussleitung Pumpe

H07RN-F 7G 1,5 mm²


Länge Netzanschlussleitung Pumpe

5 m

Nennstrom

5,4 A

Pumpenkennlinie

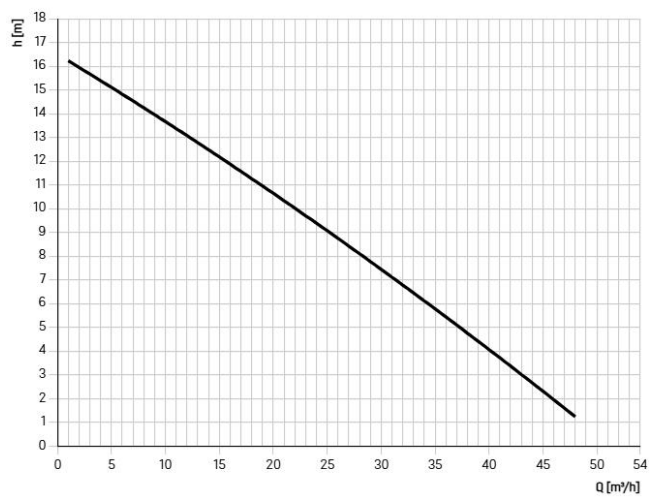

Steuerung

Netzfrequenz
Betriebsspannung
Anschlussart

50 Hz
400 V
Direktanschluss