


Dachablauf 83 D DallBit, DN 50

Artikelnummer: 832627
GTIN: 4001636832627
Rabattgruppe: 3

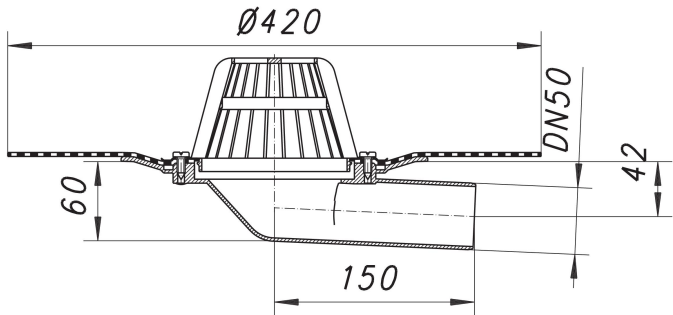

Beschreibung:

Dachablauf 83 D DallBit, DN 50
nach DIN EN 1253
Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit.

- Ausführung:
- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
 - Laubfangkorb
 - Bauschutzdeckel

Material:
Polypropylen, UV-stabilisiert

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Auslass- richtung	Min. Ab- laufleis- tung nach Norm	Anstau- höhe nach Norm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 5 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 15 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 25 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 35 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 45 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 55 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 65 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 75 mm
DN 50	seitlich	0,90 l/s	35,00 mm	0,60 l/s	1,00 l/s	1,10 l/s	1,20 l/s	1,30 l/s	1,40 l/s	1,40 l/s	1,50 l/s