














Walk-In Schiebetür 2-teilig freistehend

Walk-In
2-part freestanding
sliding door

Montageanleitung X015.2 Assembly Instruction X015.2

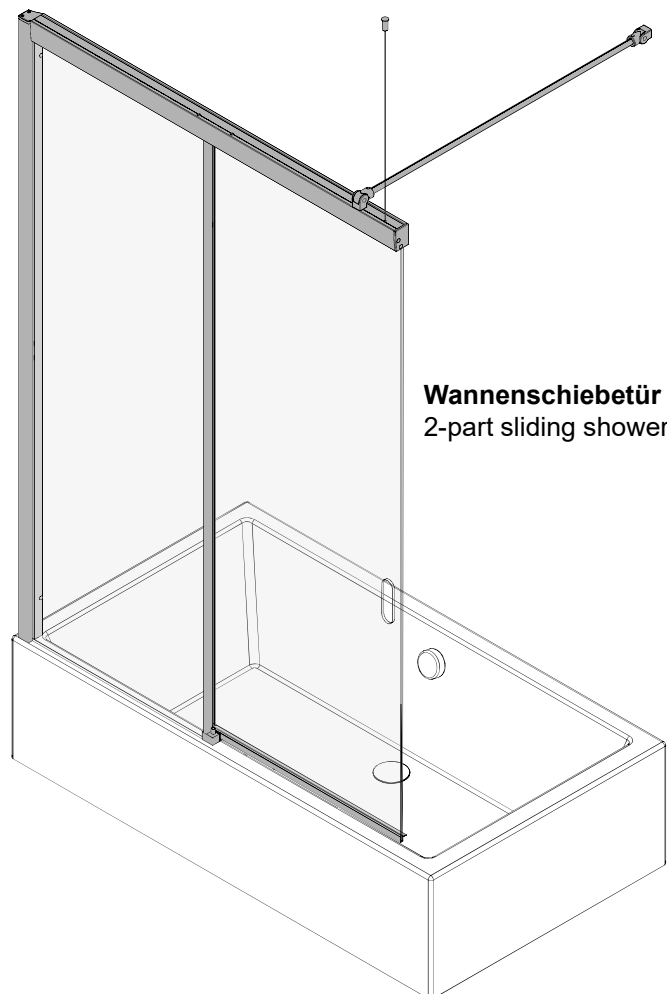


Wannenschiebetür 2-teilig
2-part sliding shower screen

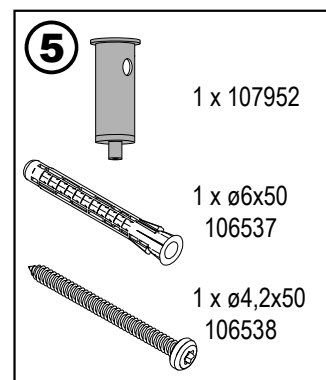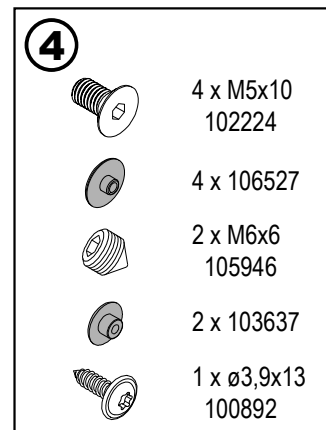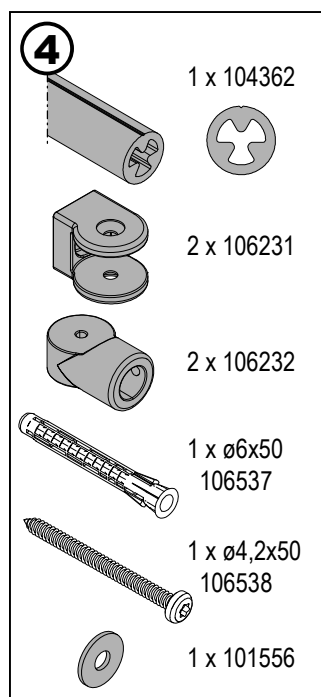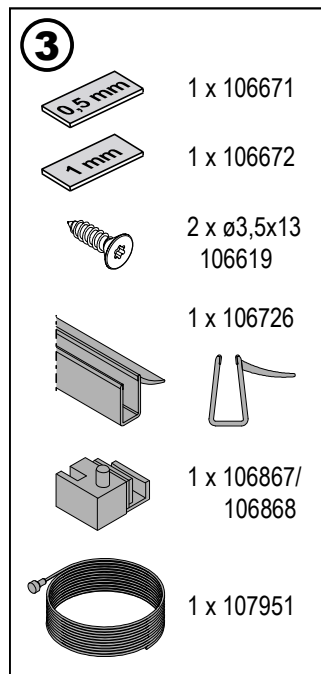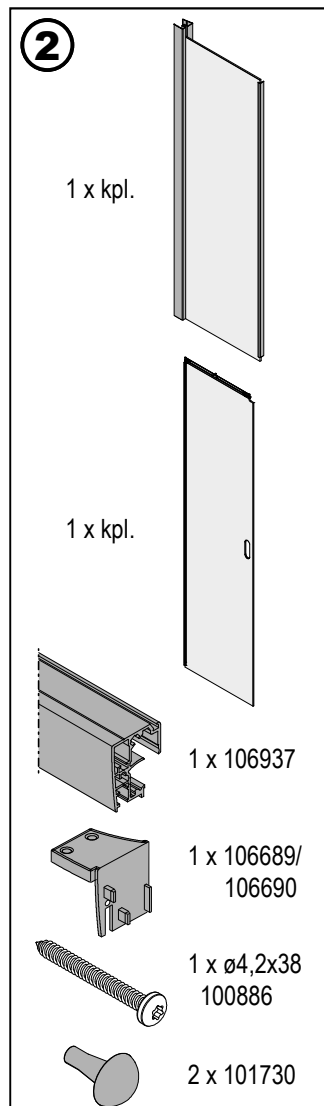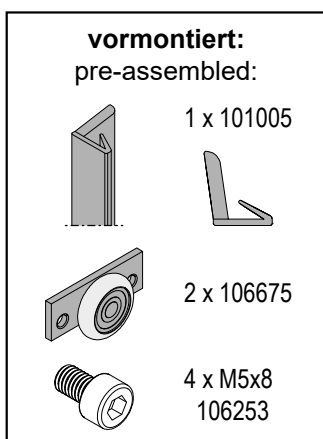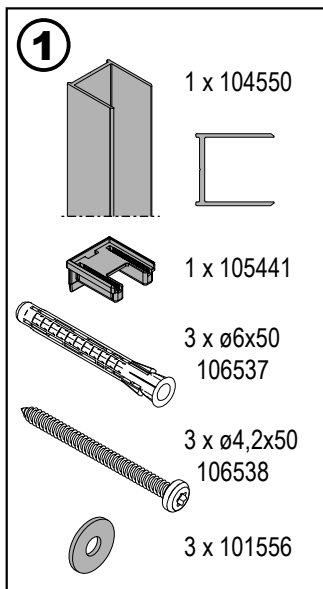

Achtung:


Montagepaket kann mehr Teile enthalten, als zum Aufbau benötigt werden.

Possibly more assembly components are included than necessary.

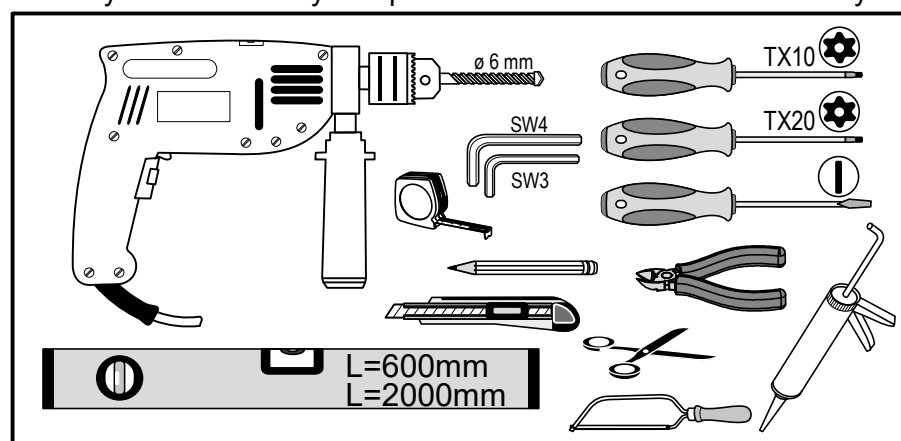




Bei allen Arbeitsschritten mit dem Silikon-Symbol: Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden. Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
For all work steps with the silicone symbol: Use suitable silicone for the respective base material. Thoroughly clean the surface prior to using silicone (free of grease).

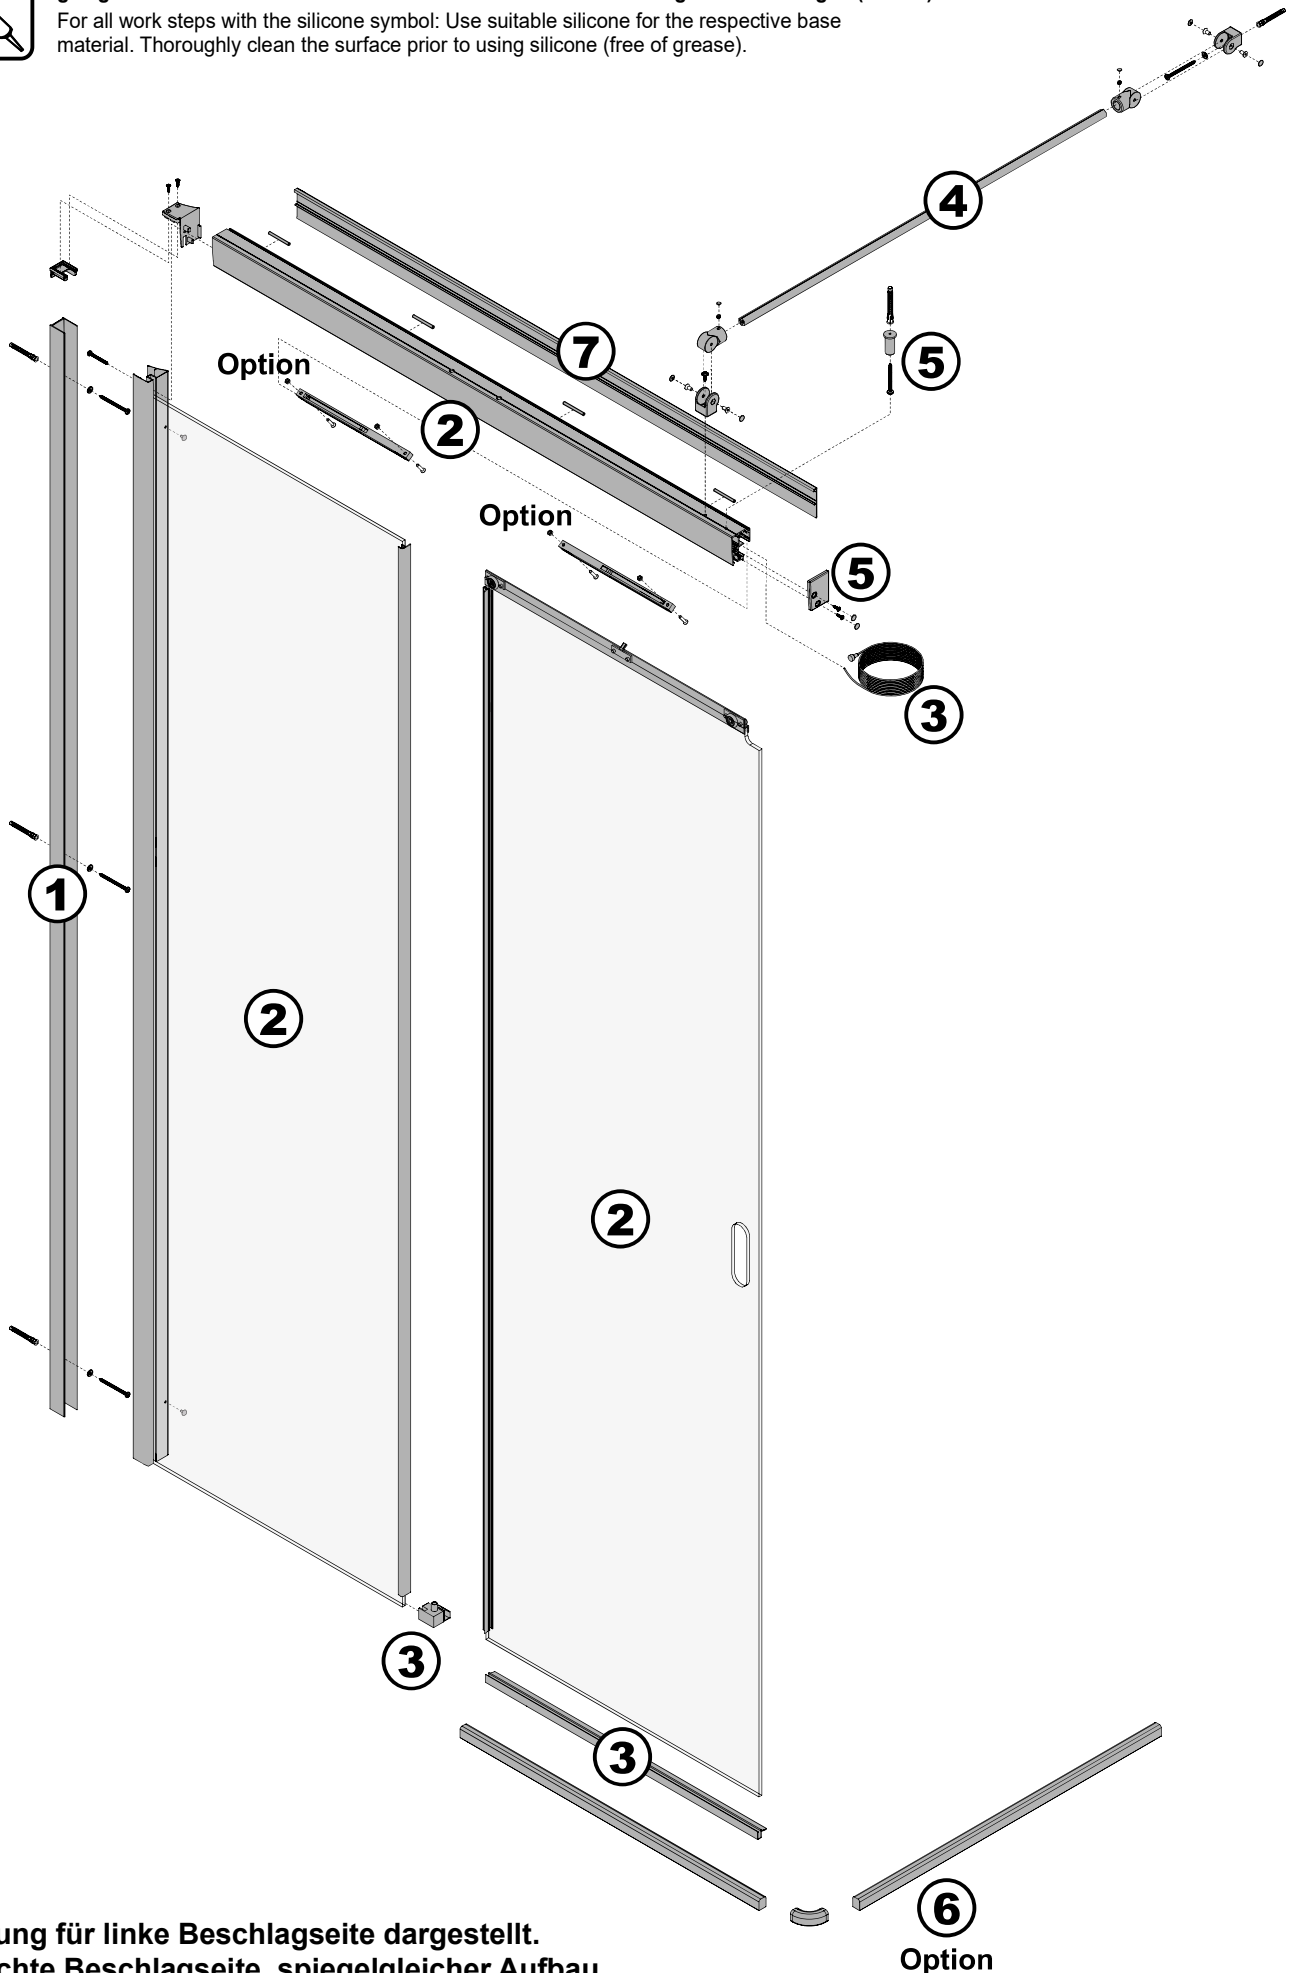

Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.
Instructions shown for the left side fitting.
For right side fitting, mirror structure.


Einbauinformation

Installation information

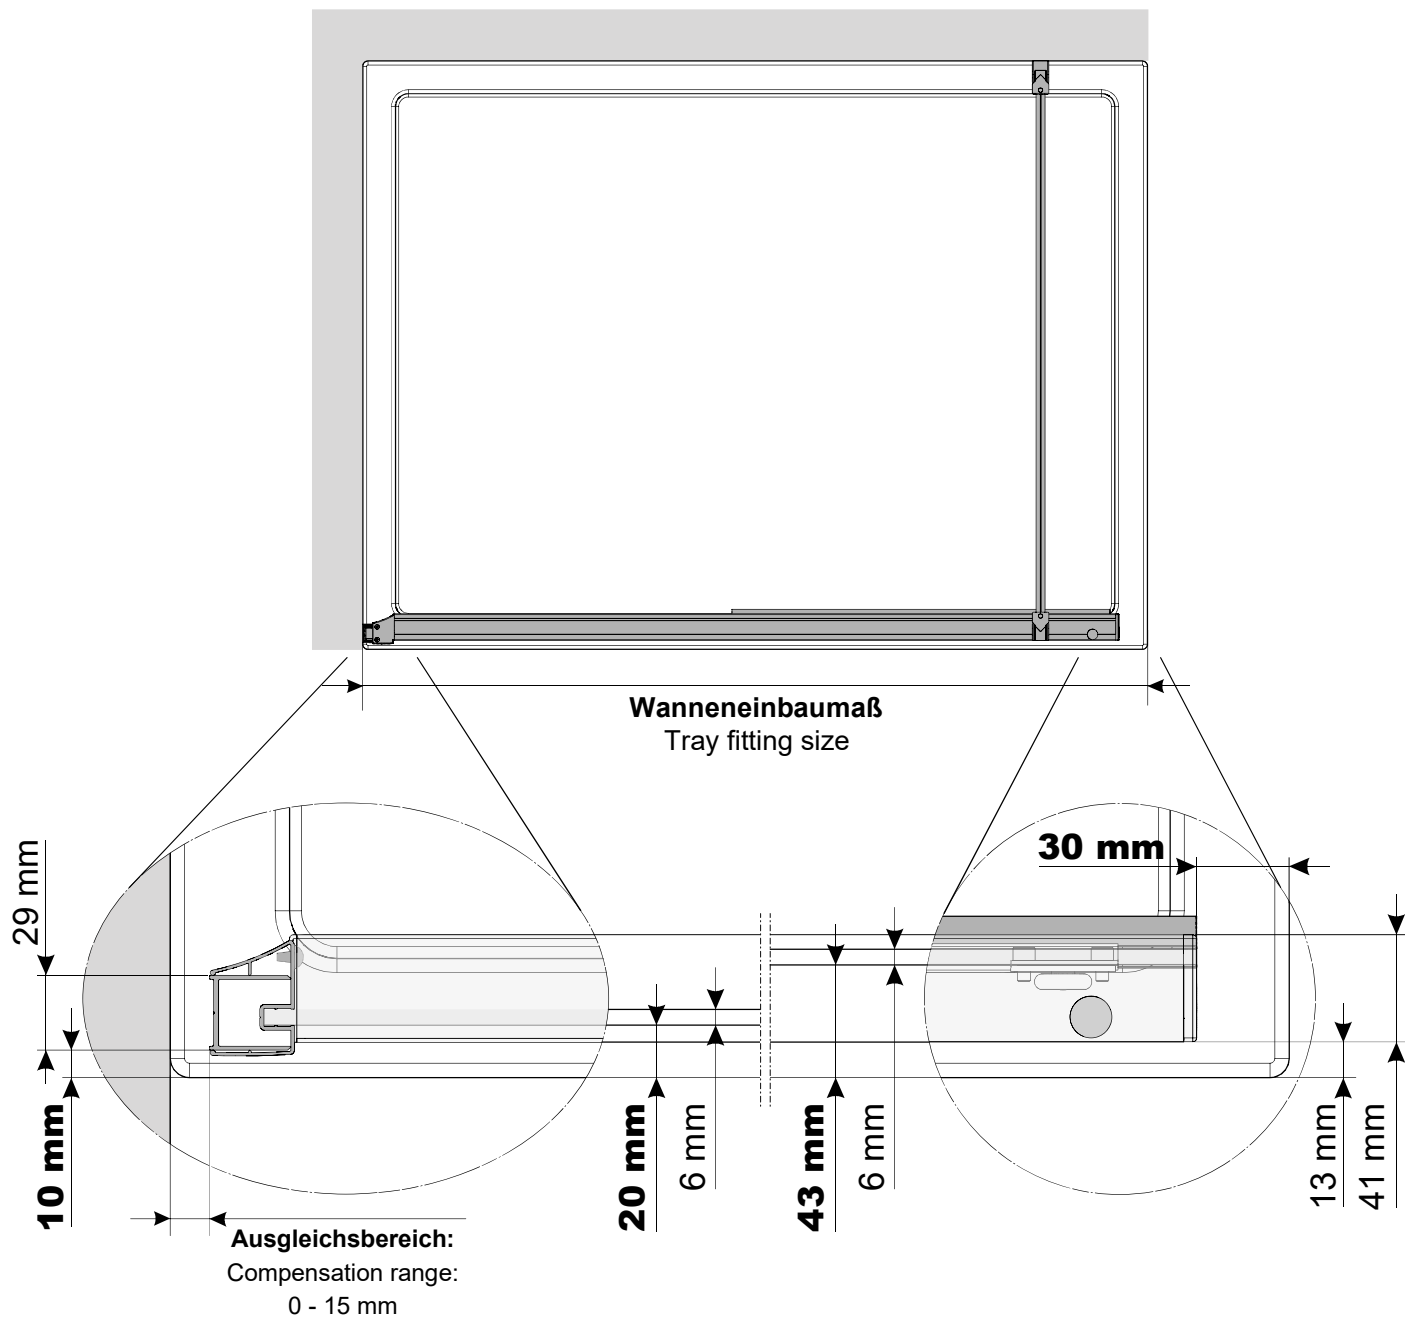


1



A

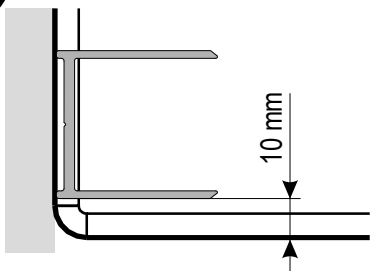



B

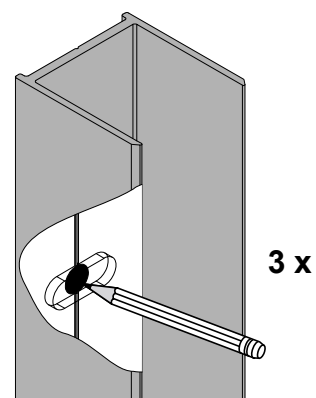


C




D

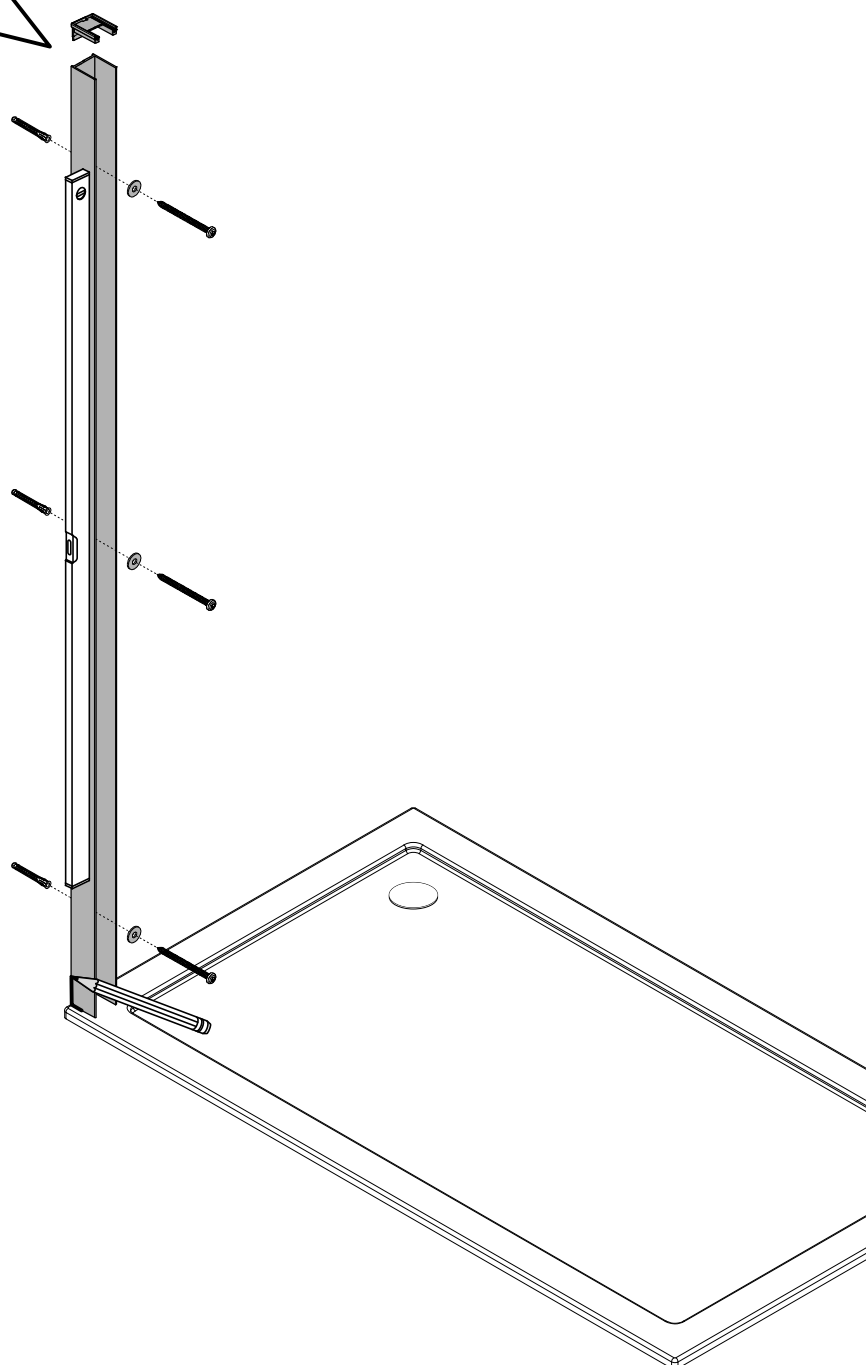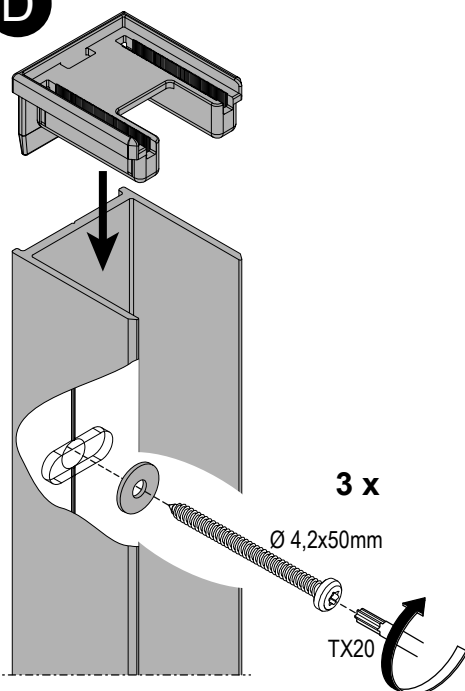

2

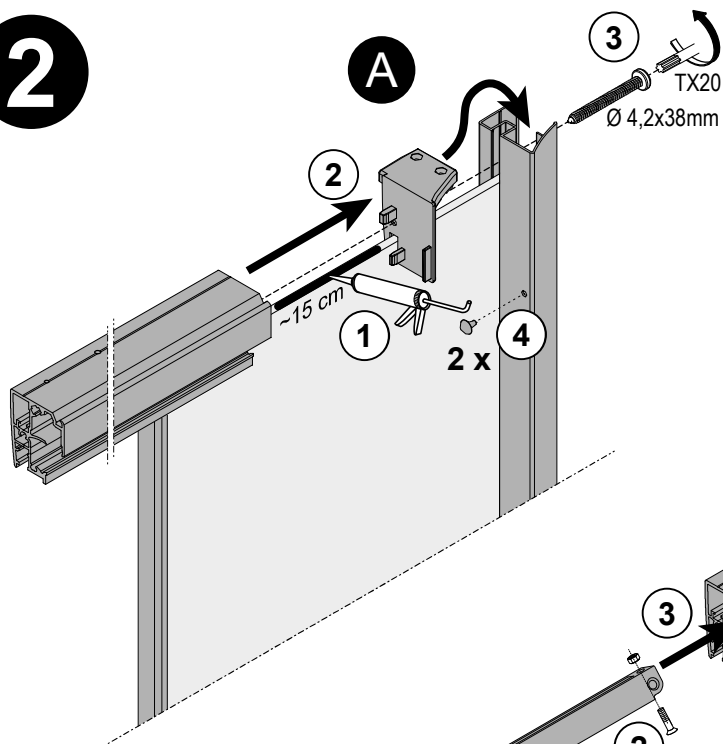


B
Option





**Der Fanghaken des Dämpfers muss für den Türstift immer in der vorderen Position sein!
Ansonsten könnte er beschädigt werden!**
The catch hook of the damper for the door pin should always be in the front position!
Otherwise it might be damaged!

C



D
Option

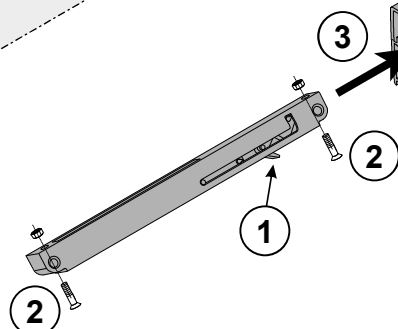

3


TX10
Ø 3,5x13mm

B

A

E




SW3









Schraube soll bei der Höhenverstellung nicht belastet werden!
The screw should not be burdened during the height adjustment!

F


A

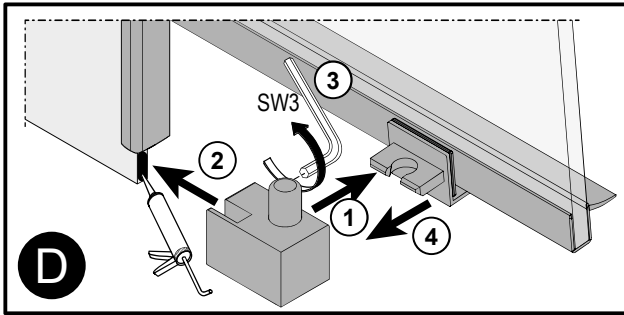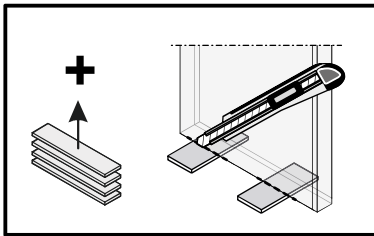


4

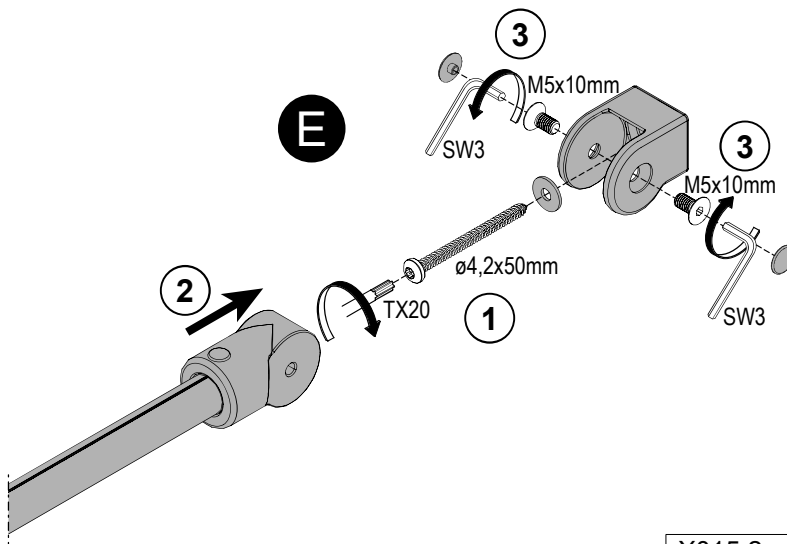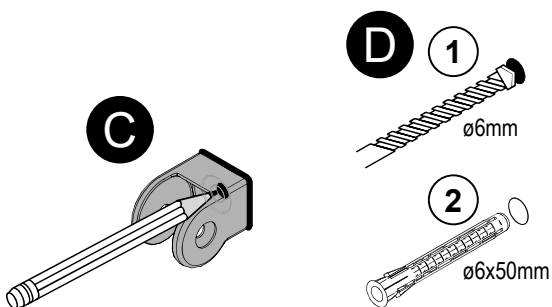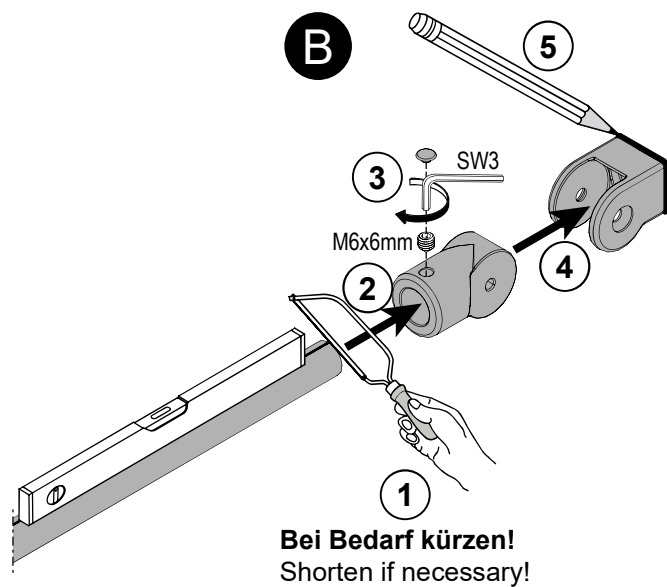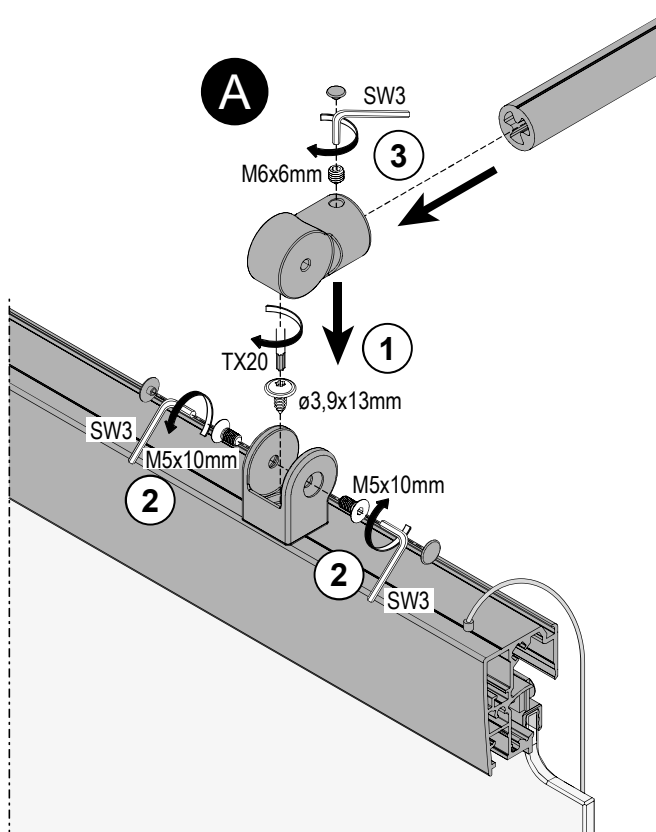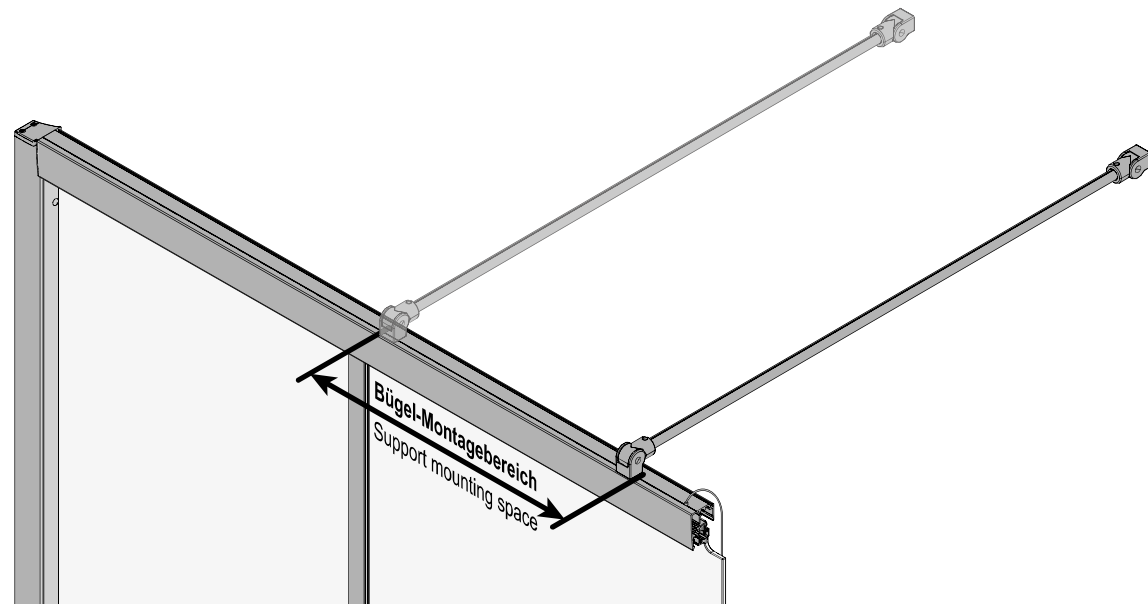


5

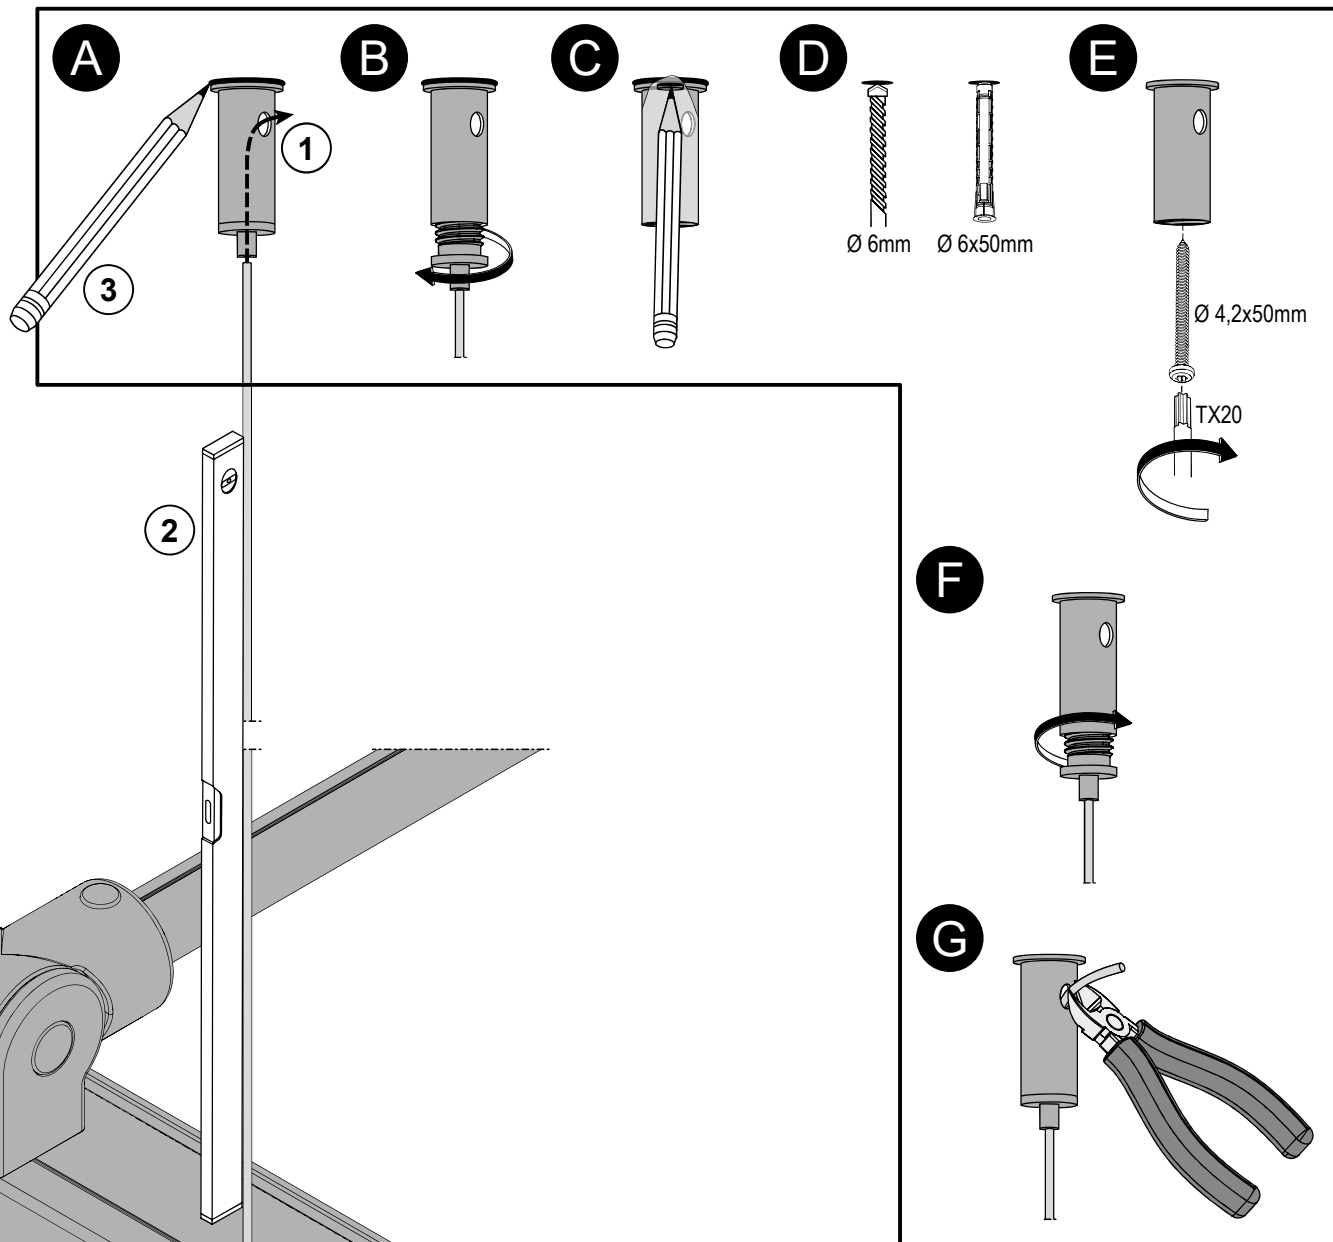

i **Durch Eindrücken des Pins lässt sich das Seil wieder lösen.**
The rope can be released by pressing the pin.

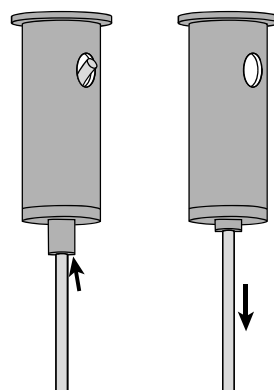


5

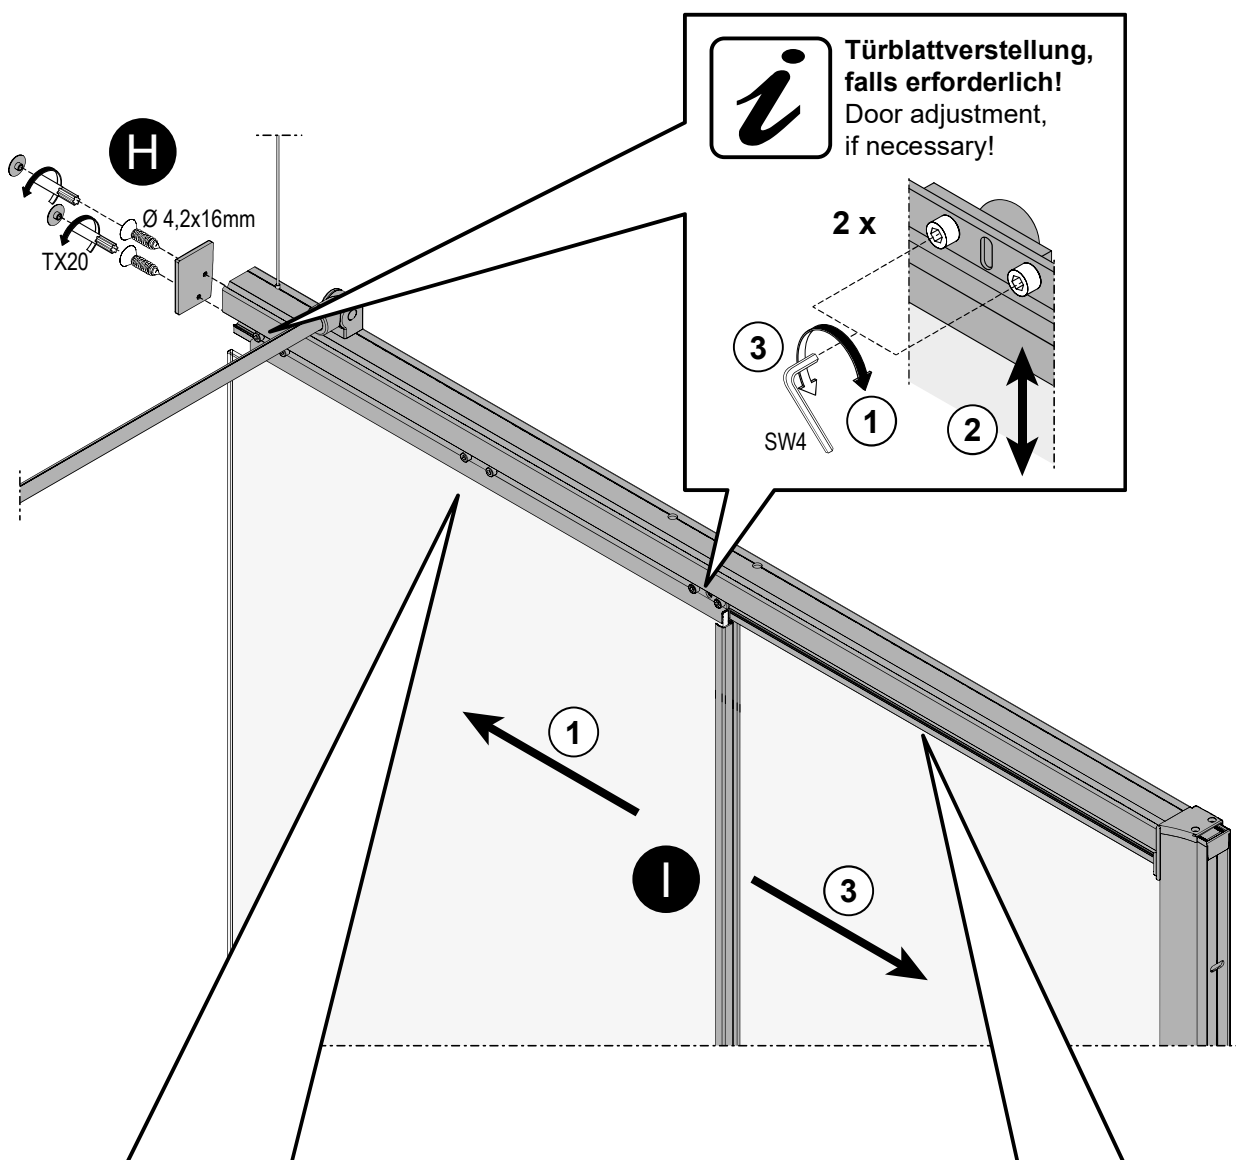


I Option: Soft-Open/Soft-Close System
soft-open/soft-close system

geschlossene Positon
closed position

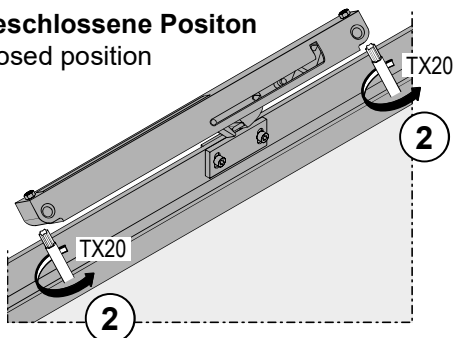


geöffnete Positon
opened position

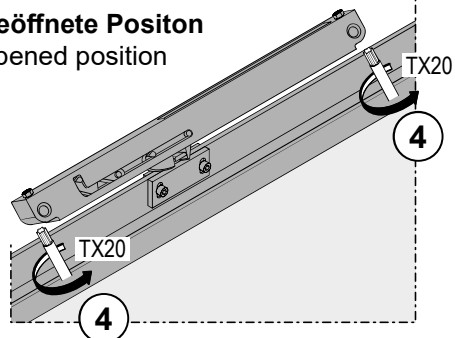

6 Option: 8 mm Schwalllschiene 8 mm threshold profile





Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

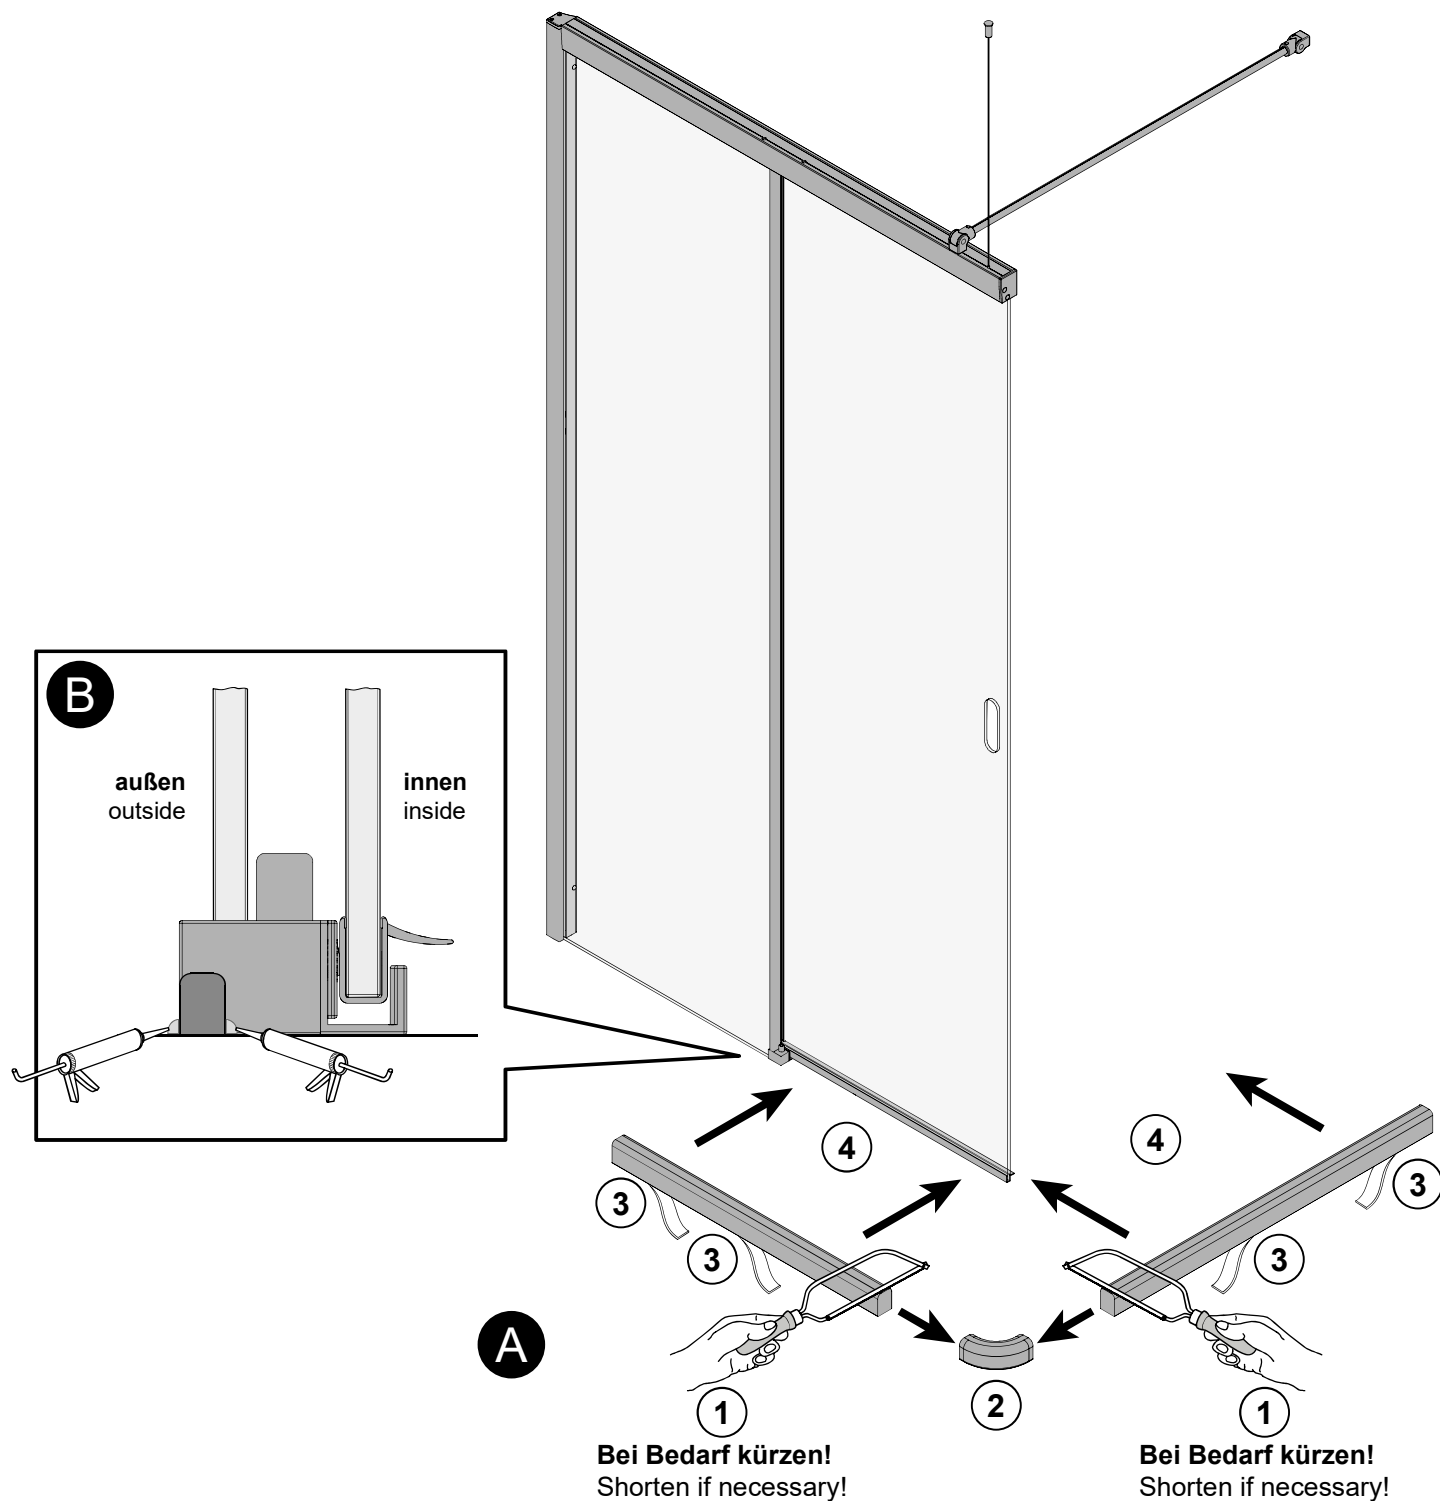

7






Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

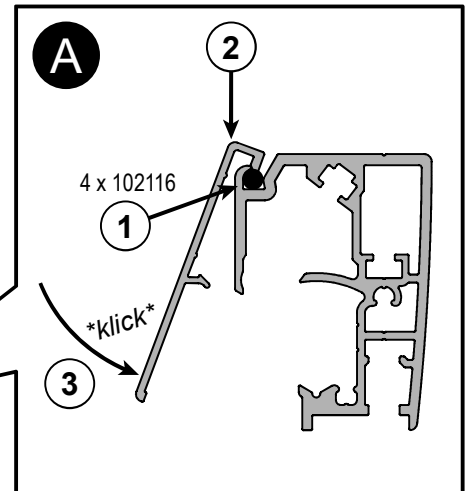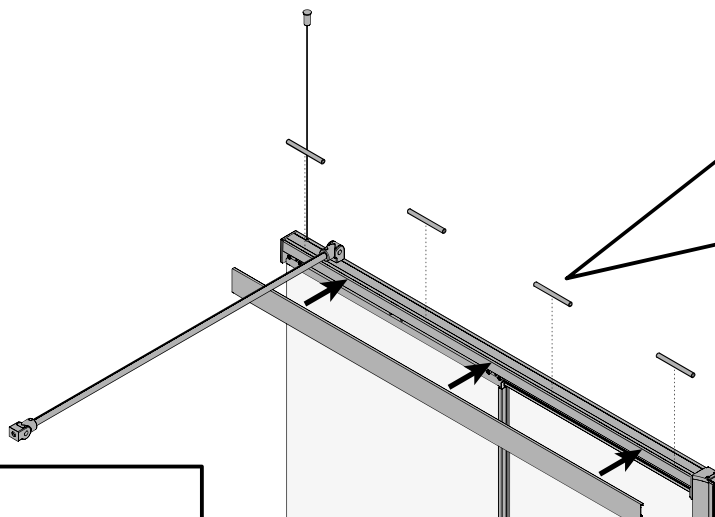

8 Option



It. Griffmontage-
anleitung
see instructions
handle mounting

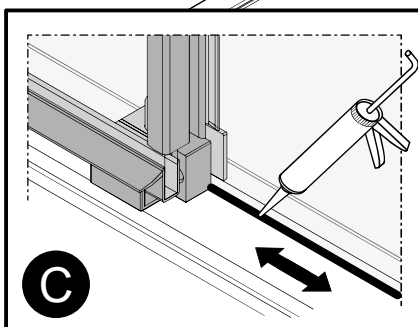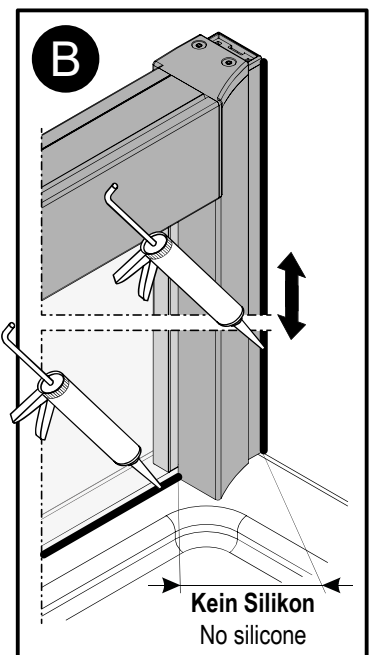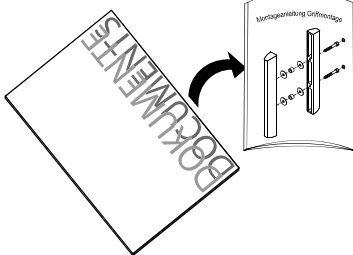

7



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

