


Ablaufgehäuse 42 S, ohne Zulauf, DN 50

Artikelnummer: 420060

GTIN: 4001636420060

Rabattgruppe: 3

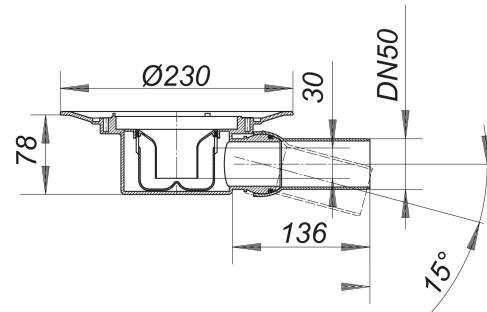

Beschreibung:

Ablaufgehäuse 42 S, ohne Zulauf, DN 50

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

Ausführung:

- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Bauschutzdeckel

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

ohne Zulauf

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,62 l/s

Ersatzteile:

495044 Geruchverschlusseinsatz