


Abbildung ähnlich

Stützklappgriff Duo 950.50.13090

- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung und Funktionstaste (Funk) 950.50.06290, 950.50.06390 sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/ EWG
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- belastbar bis 100 kg



Abmessungen in mm

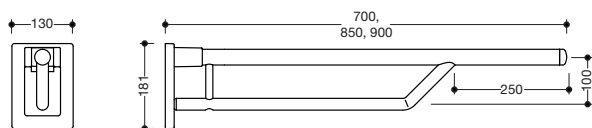

Farben



Basisfarbe

Alternative Farben



Basisfarbe



Oberholm

Technische Änderungen vorbehalten, 15.08.2019

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com