


Datenblatt

Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 800-1200 mm, D, links

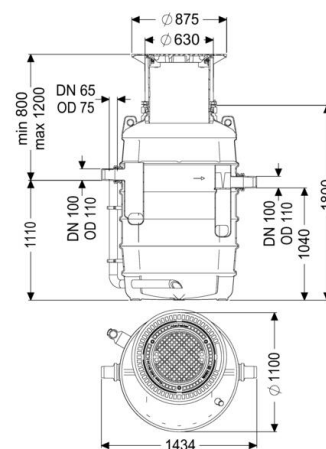

Artikelinformationen

Artikelnummer: 93004.120D-DL

GTIN: 4026092095010

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- geruchsarme und saubere Entsorgung
- definierte Entsorgungsstelle
- vollständige Entleerung des Abscheiders

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Material
Einbausituation
Auslieferungszustand

PE
Einbau ins Erdreich
installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

Ausführung

Hinweis Einbau
Fließrichtung
Entsorgungsvariante
Nenngröße (NS)
SonicControl
Entsorgungseinrichtung
Entsorgungsart
Tragfähigkeit (DIN 19901)

Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
links
Direct
4
optional
Entsorgungsrohr
manuell
E4

Abmessungen

Gewicht netto
Gewicht brutto
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil
Durchmesser
Einbautiefe
Länge
Breite
Verpackungsmaß Länge
Verpackungsmaß Breite
Verpackungsmaß Höhe

130 kg
137 kg
500 mm
648 mm
800|1200 mm
1380 mm
1106 mm
900 mm
900 mm
2628 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1040 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1110 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante	1110 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Belastungsklasse	D 400 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

Pumpenkennlinie

Abscheiderinhalt	370 l
Schlammfanginhalt	400 l
Speichermenge an Fett	160 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit	160 l