



EAN: 4015474266841
static.hansa.com/01612106

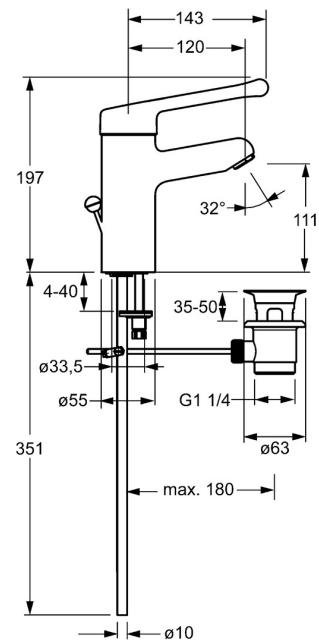

- Gesundheit & Pflege
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Bedienungshebel lang, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über Kupferrohre
- Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

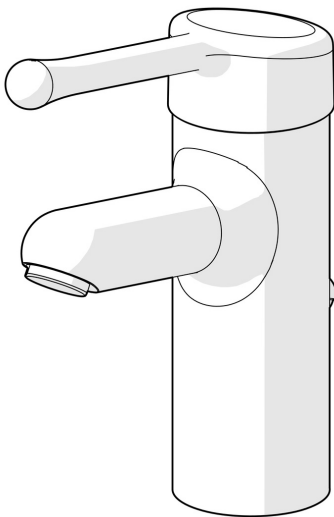

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
Warmwasserversorgung **max. +80°C**
Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
Anschlussgröße **Ø 10 mm**
Ausladung **120 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
Werkstoff **Messing**

Vorschriften

EN Standard **EN 817**
Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW **NW-6506CR0028**
ABP **P-IX 29891/IA**
Konformitätserklärung **DoC**

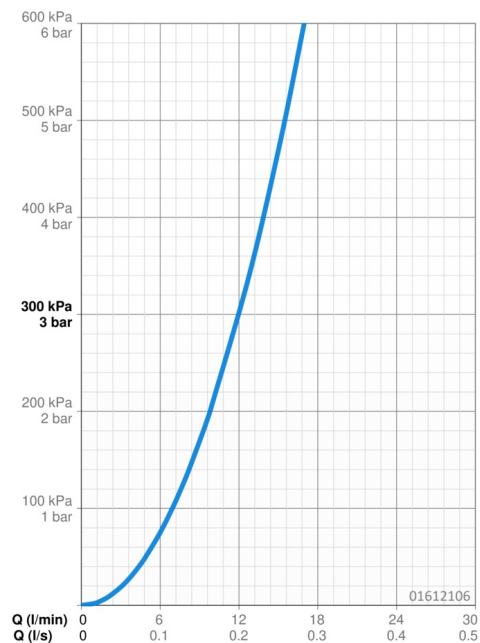

Ersatzteile

