


## Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2", vormontiert, einfach



Beispielbild

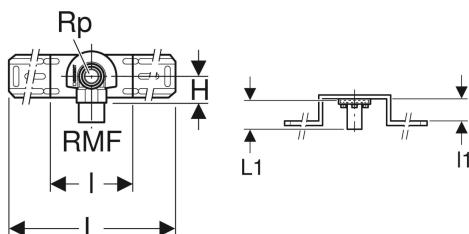

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Schallgedämmt

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

### Technische Daten

Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	-------------------------

### Lieferumfang

- Abschluss für Anschlusswinkel
- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	RMF	Rp	arc	L	L1	I	I1	H	VE1	VE2
632.851.00.2	15	1/2 "	1/2 "	90 °	46 cm	5.2 cm	10 cm	4 cm	3.5 cm	1 St.	5 St.