

## Ausschreibungstext

### Eck-Badewanne SUN S 210

Hergestellt aus gegossenem, durchgefärbten und Vernetztem Sanitäracryl nach DIN EN 263.

Art. – Nr.: 056BWE0201  
Maße: 1500 x 1500 x 495 mm (L x B x H)  
Inhalt: ca. 375 l abzgl. Personen (en)

Hergestellt im Vakuum – Tiefziehverfahren auf Aluminium-Werkzeugen.  
Verstärkung mit glasfaserverstärktem Kunststoff.  
Herstellung nach DIN EN 198 und DIN EN 14516.  
Einlaminiertes Bodenbrett der Stärke 12 mm zur Aufnahme des Fußsystems. Montage mit Badewannenfüßen (siehe Zubehör) o.a. geeignete/zugelassene Montagesysteme.

**Hinweis: Wannenecken unbedingt mit Wanneneisten und Wannankern abstützen !**

Bodenablauf vorn. Überlauf vorn, Standardablaufgarnitur

**Optional mit Pool-, Licht- und Soundsystemen.**

**Optional mit SLIM Rand.**

Lieferbar in den Farben: weiß



S 210

## Optionale Systeme:



## Optionales Zubehör:

Wannenträger zu S 210

Slim Rand

Universalfüße ( 1 Paar)

Anti Rutsch

Ab- & Überlaufgarnitur, Standard

Ab- & Überlaufgarnitur, Standard mit Wasserzulauf

Handgriffe (1 Paar) 250x65 mm

Wannankern (1 Paar)

Wanneneisten-Set

Wanneneisten gekröpft auch für SLIM Rand geeignet

Bauwerksabdichtung Set 1/ Normal-Einbau

Bauwerksabdichtung Set 2/bodenebenen Einbau/Nische

Art.-Nr. 416WTR03

Art.-Nr. 776ZTR01

Art.-Nr. 750ZBF01

Art.-Nr. 821ZAR01

Art.-Nr. 834ZBA01C

Art.-Nr. 835ZBA01C

Art.-Nr. 651ZGR02C


Art.-Nr. 800ZBW00

Art.-Nr. 752ZBL01

Art.-Nr. 771ZBL01

Art.-Nr. 781ZBD01

Art.-Nr. 782ZBD01

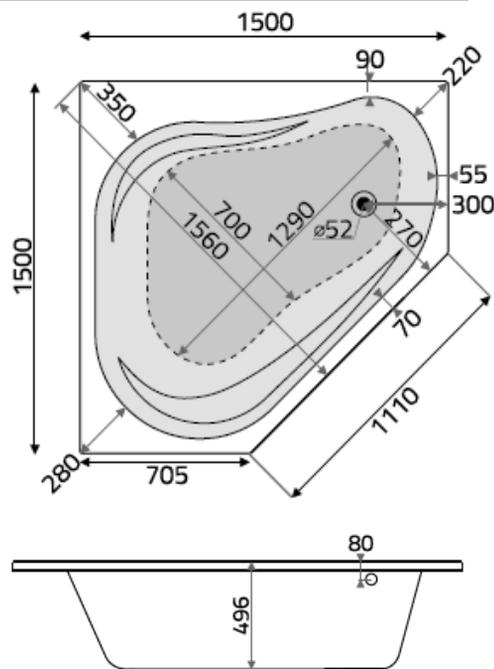


## Bodenmaß:



1290 mm

## Liegemaß:



1720 mm