



# Sicherheitsprodukte R200C

Batteriebetriebener CO-Warmler, vernetzbar

## ANWENDUNG

Kohlenmonoxid entsteht bei der unvollständigen Verbrennung von Gas, Kohle, Öl und Holz bei hoher Temperatur und einer zu geringen Sauerstoffzufuhr. Somit kann es in jedem Gerät entstehen, in dem ein auf Kohlenstoff basierender Brennstoff nicht richtig verbrannt wird oder bei dem der Kamin blockiert ist. In Innenräumen betriebene Gasherde, Gasheizkessel, offenes Feuer, Gas- und Holzkohlegrills, sowie Autoabgase in Garagen, können somit eine erhebliche Gefahr für Sie und Ihre Familie darstellen.

Wer ist gefährdet? Im Prinzip besteht für jeden die Gefahr einer CO-Vergiftung. Jedoch reagieren vor allem Senioren, Herzkrankte und Föten im Mutterleib, sowie Haustiere, besonders empfindlich auf das Gas.


Achten Sie darauf, dass Geräte, die auf Kohlenstoff basierende Betriebsstoffe nutzen, regelmäßig gewartet werden. Installieren Sie zudem einen Kohlenmonoxidwarmler in jedem Raum in dem sich eines dieser Geräte befindet.

## BESONDERE MERKMALE

- 10 Jahre Batteriebensdauer
- 10 Jahre Garantie
- Schutzart IP44
- Die gesamte Oberfläche ist die TEST/STUMM Schaltfläche
- Warnung am Ende der Batterie- / Gerätebensdauer
- Superschlankes Design
- Rotes "ALARM"-Zeichen für Gehörlose oder Schwerhörige
- 10-minütige Alarm-Stummschaltung
- 9-stündige Störungsstummschaltung
- Automatisches Dimmen der grünen Betriebs-LED bei schwachem Umgebungslicht
- Optional manipulationssicher
- Über die „one-go-all-go“-Funktion geben alle vernetzten Melder R200C-N1 Alarm, wenn einer der Melder den Alarm auslöst.

## TECHNISCHE DATEN


| Batterie           |   |
|--------------------|---|
| Batterietyp:       | Versiegelte Lithium-Batterie CR17450 3V |
| Batteriebensdauer: | 10 Jahre                                |
| Vernetzung         |   |
| Vernetzt:          |   |
| R200C-N1:          | Ja                                      |

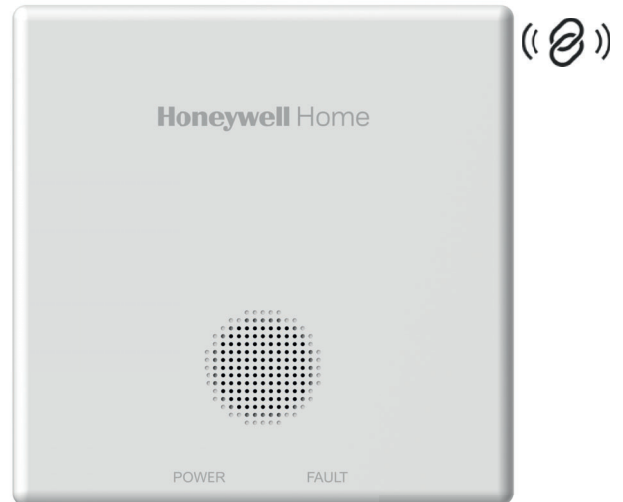

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Funk-Reichweite (Freifeld):</b> |   |
| R200C-N1:                          | 100 m   |
| <b>Funkfrequenz:</b>               |   |
| R200C-N1:                          | 868 MHz   |
| <b>Spezifikationen</b>             |   |
| Erkennbares Gas:                   | Kohlenmonoxid   |
| Akustische Benachrichtigung:       | Akustischer Signalgeber mit >85 dB @ 3 m  |
| Optische Benachrichtigung:         | Rot blinkender Hinweis: ALARM   |
| Lebensdauer:                       | 10 Jahre  |
| Manipulationssicher:               | Ja  |
| Schutzklasse:                      | IP44  |
| Abmessungen:                       | 95 mm x 95 mm x 24,7 mm   |
| Garantie:                          | 10 Jahre  |
| Gewicht:                           | 120 g   |
| <b>Standards</b>                   |   |
| Zertifizierung:                    | EN 62368-1:2014<br>EN IEC 63000:2018<br>EN 50270:2015<br>EN 50291<br>NF, Kitemark, B-Mark |

## EINBAUHINWEISE

### Einbaubeispiel

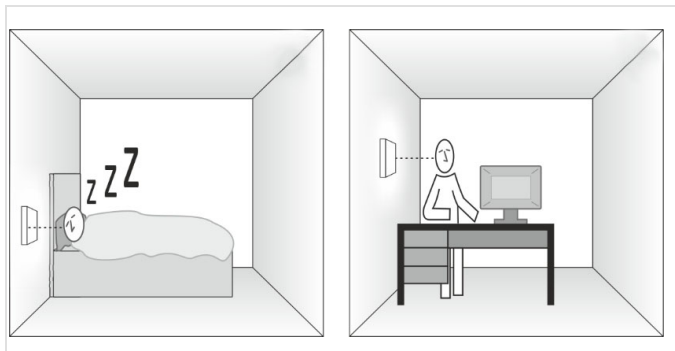


### Warntmelder mit schlankem Design



## ABMESSUNGEN

### Übersicht

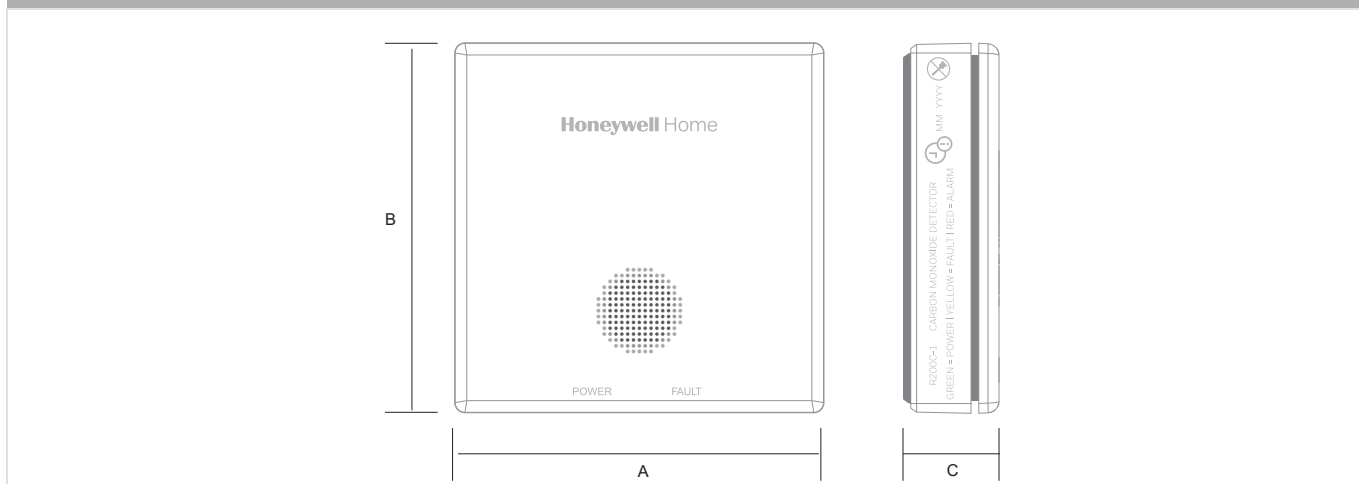

| A  | B  | C    |
|----|----|------|
| 95 | 95 | 24,7 |

Hinweis: Alle Abmessungen sind in mm, sofern nicht anders angegeben.

## BESTELLINFORMATION

### Produktvarianten

| Beschreibung:             | Art.-Nr.: |
|---------------------------|-----------|
| Vernetzter CO-Warntmelder | R200C-N1  |



**Ademco 1 GmbH**  
 Hardhofweg 40  
 74821 Mosbach  
 DEUTSCHLAND  
 Tel.: +49 1801 466 388  
 Fax: +49 800 0466 388  
 info.de@resideo.com  
 homecomfort.resideo.com/de

**Ademco Austria GmbH**  
 Office Park 1 / Top B02  
 1030 Wien - Schwechat  
 ÖSTERREICH  
 Tel.: +43 1 227 87 330  
 Fax: +43 1 227 87 333  
 info.at@resideo.com  
 homecomfort.resideo.com/at

**Pittway 3 Sàrl**  
 Zone d'Activités, La Pièce 4  
 1180 Rolle  
 SCHWEIZ  
 Tel.: +41 44 945 01 01  
 Fax: +41 44 945 01 06  
 info.ch@resideo.com  
 homecomfort.resideo.com/ch

**bk-electronic GmbH**  
 Hardhofweg 40  
 74821 Mosbach  
 DEUTSCHLAND  
 Tel.: +49 6261 81 1235  
 Fax: +49 6261 97 83351  
 retail@honeywellhome.com  
 livewell.honeywellhome.com  
 getconnected.honeywellhome.com