


Frostschutzsystem für Zentralheizungsrohrleitungen Hochtemperaturbeständiges Selbstregelndes Frostschutzsystem FS-C10-2X

PRODUKTBESCHREIBUNG


Heizbandaufbau

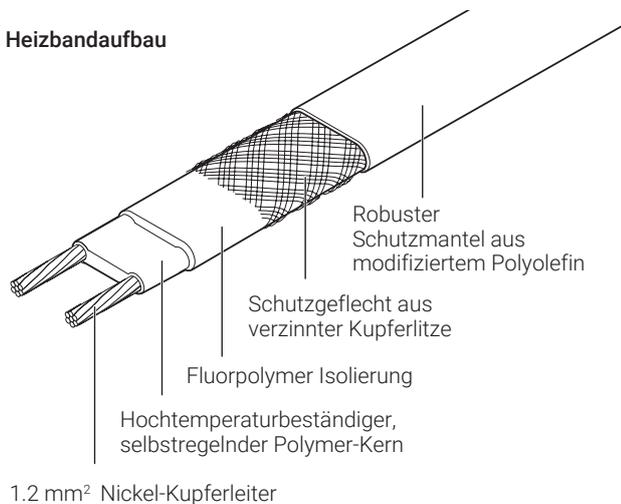

Das selbstregelnde Heizband nVent RAYCHEM FS-C10-2X schützt Rohre vor Frostschäden. Es wird unter der Dämmung direkt auf dem Rohr montiert und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich ausgelegt.

Das FS-C10-2X ist mit einer Heizleistung von 10 W/m bei 5°C verfügbar. Diese Ausführung kombiniert eine hohe Temperaturbeständigkeit mit langen Heizkreislängen.

RODUKTMERKMALE

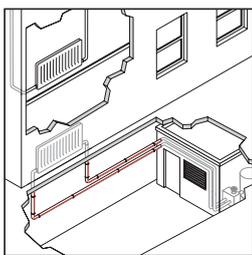

Hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 90°C

Lange Heizkreislängen an einem einzigen Netzanschluss möglich

Geringere Gesamtinstallationskosten

Einmal installiert, entstehen keine Wartungskosten

Kein Risiko der Überhitzung, da selbstregelnd

Für den Einsatz mit intelligenten Energieeffizienzreglern von nVent RAYCHEM

TECHNICAL SPECIFICATION

Max. Betriebsspannung	AC 230 V
Heiznennleistung	10 W/m bei 5°C
Absicherung (C-Ausführung)	20 A
Max. Heizkreislänge	180 m
Minimaler Biegeradius	10 mm
Maximale Einsatztemperatur, dauerhaft	90°C
Maße (Breite x Höhe)	14.6 x 6.7 mm
Gewicht	0,14 kg/m
Zulassungen	VDE
Zugehöriger Regler	RAYSTAT V5, Elexant 450c / Modbus
Associated Controls	RAYSTAT V5, Elexant 450c / Modbus

ZUBEHÖR

GS-54	Glasseide-Klebeband mit Silikonkleber
JB-16-02	Anschlusskasten
JB-SB-08	Halterung Anschlusskasten
CE20-01	Verbindungs- und Endabschlussgarnitur (M20-Verschraubung)
C25-21	Verbindungsgarnitur (M25-Verschraubung)
CCE-04-CT	Kaltleiterverbindung und Endabschlussgarnitur
S-06	Verbindungsgarnitur
RAYSTAT V5, Elexant 450c / Modbus	Intelligenter Rohranlegeregler
AT-TS-14	Rohranlegeregler (Heizkreise bis zu 150 m Länge)
LAB-ETL-DE/FR/IT	Kennzeichnungsaufkleber "Netzspannung 230 V"

Deutschland

Tel 0800 1818205
Fax 0800 1818204
salesde@nVent.com

Österreich

Tel 0800 29 74 10
Fax 0800 29 74 09
salesat@nVent.com

Schweiz

Tel +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
infoBaar@nVent.com



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER