

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Anschlussverschraubung
 für Kupferrohr mit Entleerungsnocken, konisch dichtend
 für Ventilbaureihen: 1445, 1475, 1545, 1575, 1645, 1675


Artikelnummer: 00 1856 DN00 001



Technische Daten

| | |
|----------------|---|
| Medien: | Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten |
| Temperatur: | max. 90°C |
| Betriebsdruck: | max. 10 bar (PN 10) |

Werkstoff: Messing

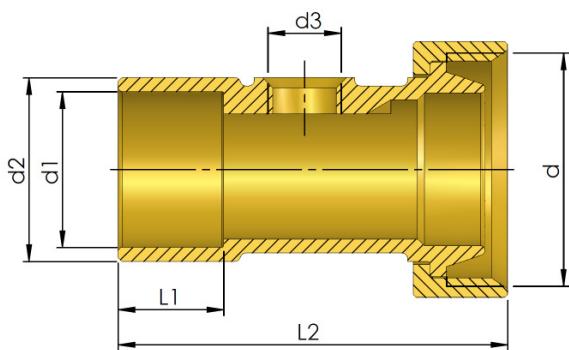

Abmaße

| DN | d | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | SW |
|----|--------|----|------|------|----|------|----|
| 15 | 3/4" | 15 | 19 | 1/4" | 12 | 52,5 | 30 |
| 18 | 3/4" | 18 | 21,5 | 1/4" | 14 | 58 | 30 |
| 22 | 1" | 22 | 26,5 | 1/4" | 17 | 60 | 37 |
| 28 | 1 1/4" | 28 | 33 | 1/4" | 20 | 70 | 46 |
| 35 | 1 1/2" | 35 | 40 | 1/4" | 25 | 77 | 52 |
| 42 | 1 3/4" | 42 | 47,5 | 1/4" | 29 | 83,5 | 58 |
| 54 | 2 3/8" | 54 | 60 | 1/4" | 34 | 85 | 76 |

Stand: Juni 2014
 Technische Änderungen vorbehalten