


Bodenablauf DallDrain Pure Plan, DN 40, 100 x 100 mm

Artikelnummer: 517074

GTIN: 4001636517074

Rabattgruppe: 6

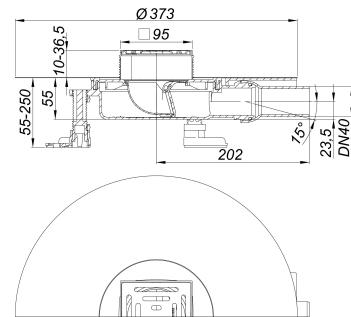

Beschreibung:

Bodenablauf DallDrain Pure Plan, DN 40, 100 x 100 mm

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen. Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

Ausführung:

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, mechanisch wirkend (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 55-250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)
- Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art. Nr. 517258 + 517227 + 517340.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art. Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain Plan (Art. Nr. 517302) verwendet werden.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung
DN 40	DIN EN 1253	0,40 l/s	20,00 mm	0,47 l/s	0,54 l/s	0,54 l/s

Ersatzteile:

501011 Rost E 90,

517364 Geruchsverschluss

517258 Aufsatz DallDrain Pure, 100 x

517197 Dichtmanschette

517340 Montagefüße