


Climate
Control

IMI Heimeier

UH8-RF Mini

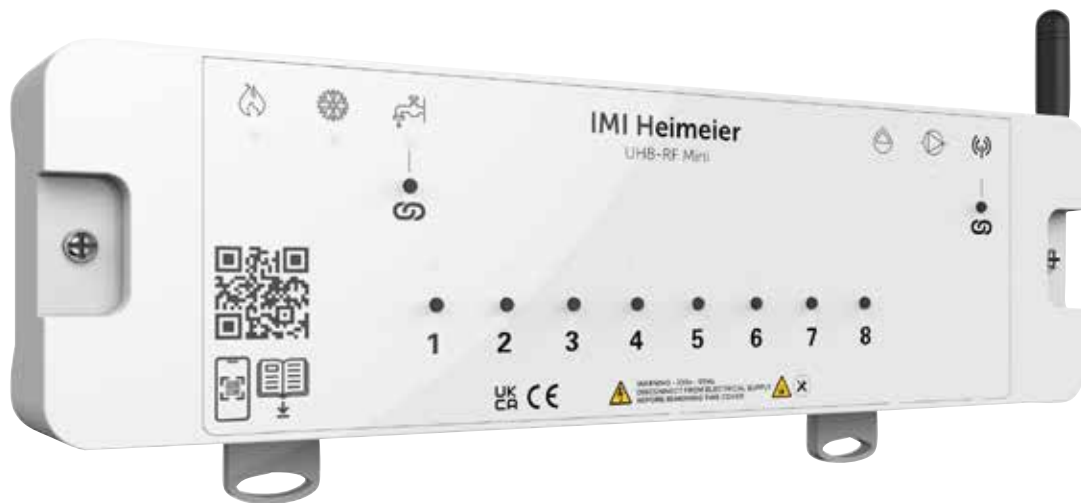

Smart Home Raumthermostate – neo
8 Zonen-Klemmleiste (Funk)

UH8-RF Mini

Die UH8-RF Mini ist eine 8-Zonen-Klemmleiste für die Verwendung mit z.B. IMI Heimeier neoAir kabellosen Raumthermostaten.



Technische Beschreibung

Funktionen:

Raumtemperatursteuerung für Fußbodenheizung
LED-Anzeige zur Anzeige Heizen
Taupunktsensoranschluss
Pumpenschalter
Brennerschalter
Funktion für Heizungs- und Pumpenverzögerung
Pumpenschutzfunktion
DIP-Schalter für Heizkreiszonen, jede Zone ist individuell wählbar
Zeitschaltuhr-Eingang
Externe Antenne
Unterstützung für Kühlung (bei Verwendung mit neoHub)

Zonen:

8 je Klemmleiste.
8 Zonen können für Heizkörper oder Fußbodenheizungen verwendet werden.
1 bis 6 Stellantriebe pro Zone.
Die Gesamtlast von 5A je Klemmleiste darf nicht überschritten werden.

Funkverbindung:

Funkfrequenz: 868 MHz
Sendeleistung: 10,72 dBm
Funkreichweite: 40 meters (bei uneingeschränkter Sicht)

Temperatur:

Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C
Lagertemperatur: -10°C bis +45°C

Spannungsversorgung:

Eingang: 230 VAC $\pm 10\%$ 50/60Hz
Ausgang: 230 VAC max. $\sim 3A$
Relaislast: max. 3A
Gesamtlast: 5A
Sicherung: T5A

Werkstoffe:

ABS, weiß

Schutzart:

IP20 (gemäß EN 60529)

Standard:

EN 300 220-1, -2
EN 301 489-1, -3
EN 60730-1
EN 62479


Installation:

DIN-Schiene oder Wandmontage

Kompatibilität:

neoAir
Boost V2
RF-Switch V2

Artikel

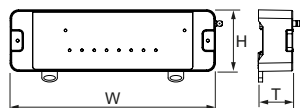

UH8-RF Mini Klemmleiste (Funk)

8 Zonen

W	H	T	EAN	Artikel-Nr.
300	90	50	5902276824838	1510-01.008

Die in dieser Broschüre gezeigten Produkte, Texte, Bilder, Zeichnungen und Diagramme können ohne Vorankündigung und Angabe von Gründen von IMI Hydronic Engineering (Teil von Climate Control, einem Sektor von IMI plc) geändert werden. Um die aktuellsten Informationen über unsere Produkte und Spezifikationen zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Website unter climatecontrol.imiplc.com (Länder-/Spracheinstellung ggfls. rechts oben ändern).