

AXOR Uno

Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm

Oberfläche: Stainless Steel Optic Artikelnummer: 38119800



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung: 165 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperatur einstellbar über Grundkörper
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (5 Einstellungen)
- 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- Laufzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: O
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
- für eine optimale Funktion beachten Sie bitte einen Mindestabstand von Mitte Auslauf bis hintere Waschtischkante von 140mm
- PA-IX 19804/IO

Artikeldetails

TEAM-Nr.	812632.531
Preis exkl. MwSt.	1613.00 CHF

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit




Produktabbildung



Maßzeichnung

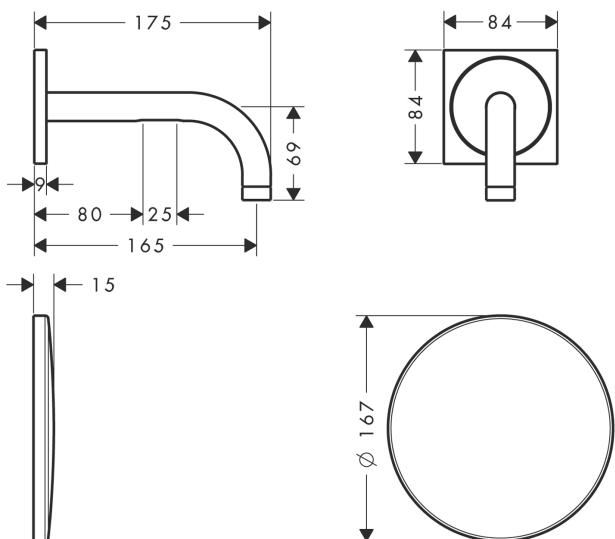

AXOR Uno**Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm**Oberfläche: **Stainless Steel Optic** Artikelnummer: **38119800****Durchflussdiagramm**


AXOR Uno

Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm


Oberfläche: Stainless Steel Optic Artikelnummer: 38119800



Einbaubeispiel

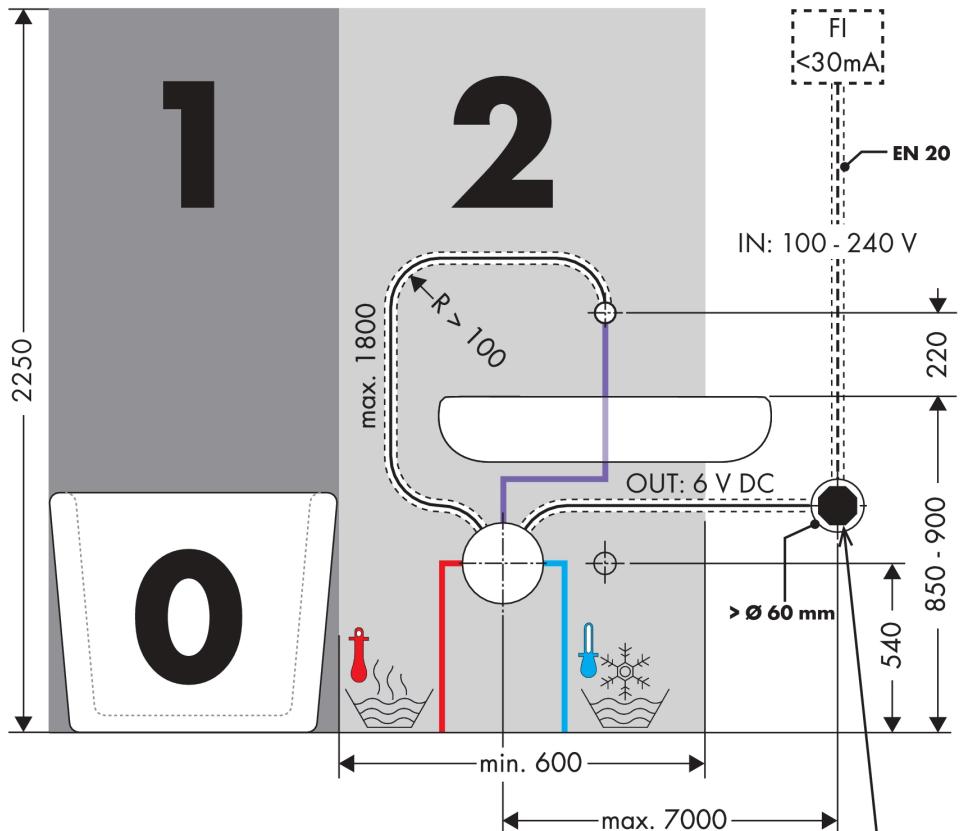DIN VDE 0100 Teil 701 /
IEC 60364-7-701

0, 1, 2 = Schutzbereich
 0, 1, 2 = Zone de protection
 0, 1, 2 = Protected area
 0, 1, 2 = Zona protetta
 0, 1, 2 = Área protegida
 0, 1, 2 = Veiligheidszone
 0, 1, 2 = Beskyttelseskasse
 0, 1, 2 = Área de protecção
 0, 1, 2 = Strefa ochronna
 0, 1, 2 = Chránená oblast
 0, 1, 2 = Ochranná oblast
 0, 1, 2 = 保护区域
 0, 1, 2 = Защитная зона
 0, 1, 2 = Biztonsági zóna
 0, 1, 2 = Suoja-alue
 0, 1, 2 = Skyddsområde
 0, 1, 2 = Saugos zona
 0, 1, 2 = Zaštitno područje
 0, 1, 2 = Koruma bölgesi
 0, 1, 2 = Domeniu de protecție
 0, 1, 2 = Εύρος προστασίας
 0, 1, 2 = Zaščitno območje
 0, 1, 2 = Kaitse ulatus
 0, 1, 2 = Aizsardzības zona
 0, 1, 2 = Zaštitno područje
 0, 1, 2 = Beskyttelsessone
 0, 1, 2 = Диапазон на защита
 0, 1, 2 = Zona e mbrojtjes.
 0, 1, 2 = منطقة حماية

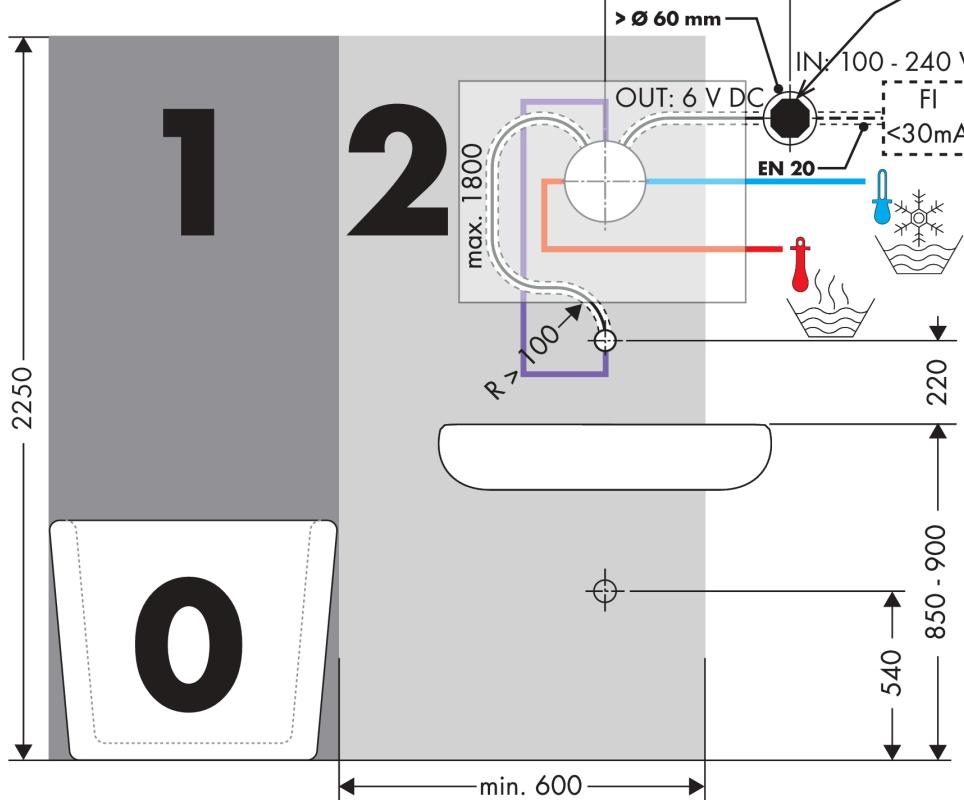

AXOR Uno


Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm

Oberfläche: Stainless Steel Optic Artikelnummer: 38119800



Explosionszeichnung

Baujahr: >10/16

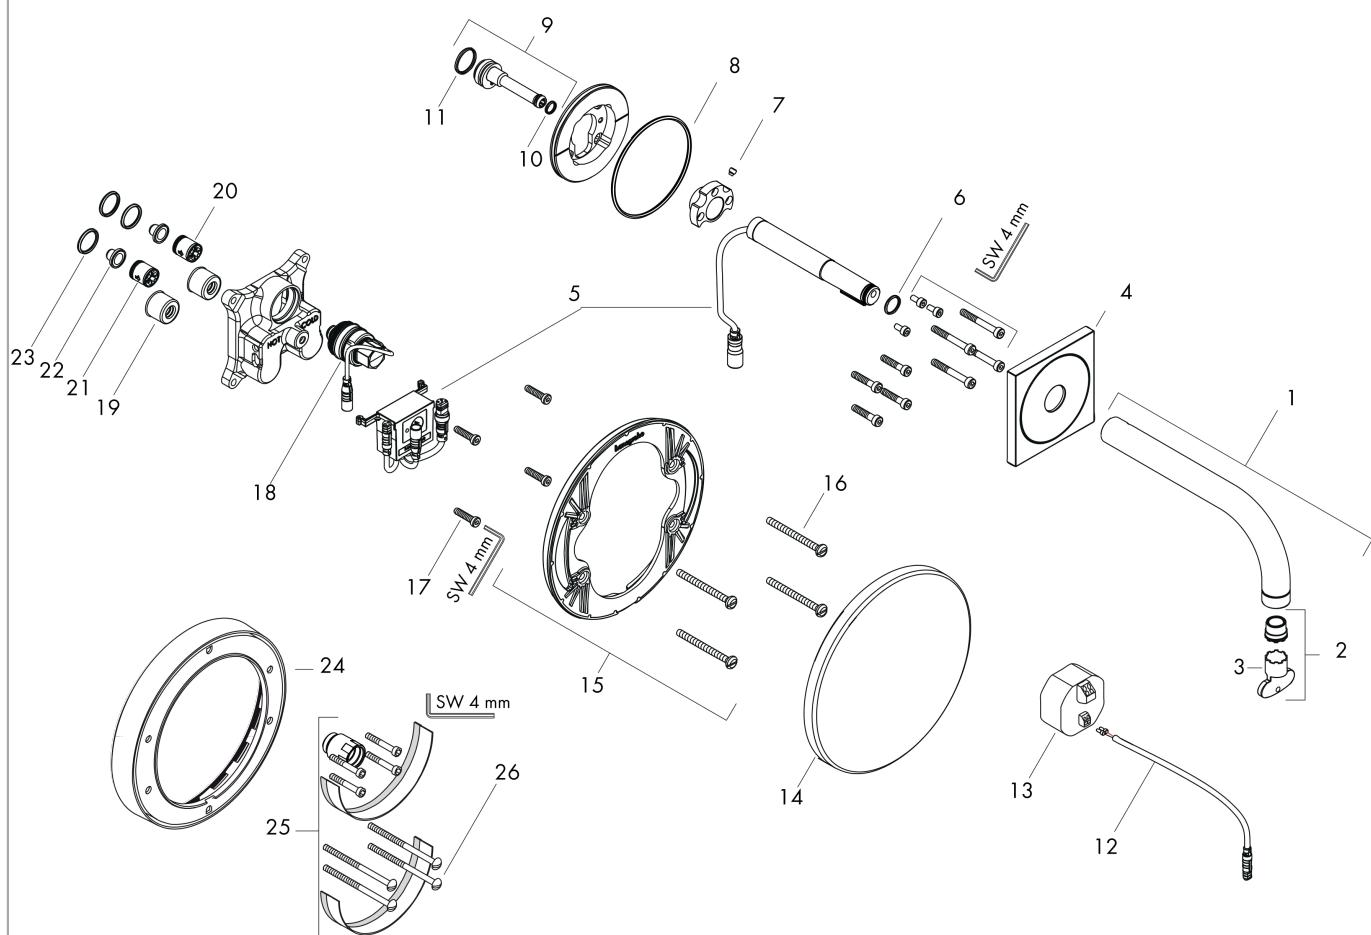

AXOR Uno

Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm

Oberfläche: Stainless Steel Optic Artikelnummer: 38119800



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/16

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Auslauf 165 mm	95950800	384.85 CHF	1
2	Luftsprudler kpl.	93118000	23.05 CHF	1
3	Montageschlüssel	98987000	8.65 CHF	1
4	Rosette	95943800	154.60 CHF	1
5	Elektronik	95942000	554.55 CHF	1
6	O-Ring 12x1,5	98430000	3.25 CHF	1
7	Madenschraube M6x6	97660000	3.25 CHF	1
8	O-Ring 76x2,5	98431000	5.40 CHF	1
9	Anschlußnippel	92449000	45.85 CHF	1
10	O-Ring 7x1,5	98422000	3.25 CHF	1
11	O-Ring 17x1,5	98137000	3.25 CHF	1
12	Kabel für Beleuchtung (12 V)	95586000	72.55 CHF	1
13	Transformator	95945000	209.70 CHF	1
14	Rosette Ø 170 mm	95946800	88.00 CHF	1
15	Trägerrosette	96447000	45.85 CHF	1
16	Trägerschraubenset	96454000	8.65 CHF	1
17	Schraubenset	96525000	8.65 CHF	1
18	Steuergerät	95947000	209.70 CHF	1
19	Magnetventil 6 V	96904000	257.30 CHF	1
20	Schalldämpfer	94073000	23.05 CHF	1
21	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	14.25 CHF	1
22	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	92594000	14.25 CHF	1
23	Siebdichtung	95291000	11.90 CHF	1
24	O-Ring 16x2	98133000	3.25 CHF	1
25	Verlängerung 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	-	1
26	Verlängerung 25 mm	13594000	-	1
27	Trägerschraubenset	97747000	3.25 CHF	1