



EAN: 4057304022029
static.hansa.com/4426020080

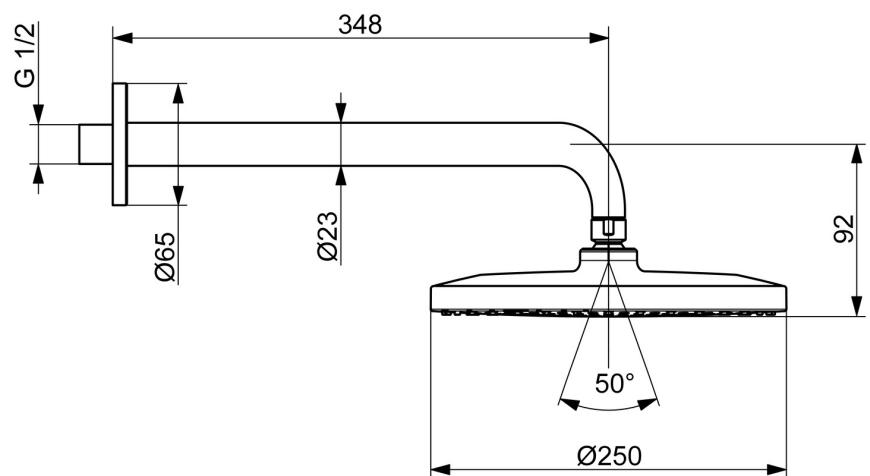

- Dusche
- Zubehör
- Wandmontage
- Stahl gebürstet
- Kopfbrause, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Außengewinde, Abdeckung(en)
- 1-strahlig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +90°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G1/2
Ausladung	348 mm

Vorschriften

EN Standard	EN1112
Geräuschklasse 0,2 l/s	II (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

