

### Beschreibung:

- ✓ Aufbaugruppe für unregelmäßige Heiz- und Kühlkreise
- ✓ Stutzenabstand 160 mm
- ✓ modularer Aufbau  
mit strawiola 160 VA Kesselverteilern und Zubehör

### Technische Daten:

#### Auslegungsdaten:

- ✓ max. Wärmeleistung: 60 kW bei  $\Delta T = 20$  K (HK 40)
- ✓ max. Volumenstrom: 2,58 m<sup>3</sup>/h
- ✓ max. Betriebstemperatur: 80°C
- ✓ max. Betriebsdruck: 6 bar

#### Aufbau:

- ✓ Vor- und Rücklaufverrohrung aus Edelstahl 1.4301
- ✓ Stutzenabstand 160 mm
- ✓ Thermometerkugelhähne 0-120°C im Vor- und Rücklauf
- ✓ zusätzlich mit Pumpenkugelhahn im Vorlauf
- ✓ Rückflussverhinderer im Rücklauf
- ✓ HK-WMZ mit Wärmezählereinbaustrecke mit Distanzrohr Länge 130 mm mit 1" AG), für den Fühlereinbau sind unter den Thermometerkugelhähnen Anschlüsse 1/2" IG vorgesehen
- ✓ mit Pumpendistanzstück Länge 180, 1 1/2" AG flachdichtend (HK25, 32, 40) oder mit Pumpendistanzstück Länge 180, 2" AG flachdichtend (HK40-2)

#### Isolierung:

- ✓ Material: expandiertes Polypropylen (EPP), nicht diffusionsdicht
- ✓ Farbe: anthrazit / schwarz
- ✓ gemäß EnEV
- ✓ vorbereitete Ausschnitte für Verteiler bzw. Rohranschlüsse
- ✓ Isolierung an Aufbaugruppe vormontiert
- ✓ Außenmaße Isolierung B x H x T: 320 x 480 x 215 mm

#### Primäranschluss:

- ✓ Vor- und Rücklauf mit 1 1/2" AG flachdichtend  
(passend für strawiola 160 VA Kesselverteiler)

#### Sekundäranschlüsse:


- ✓ Vor- und Rücklauf mit 1" IG (HK25), 1 1/4" IG (HK32), 1 1/2" IG (HK40)

#### Befestigung:

- ✓ bauseits über Rückenteil der Isolierung an der Wand



**Bemaßung:**

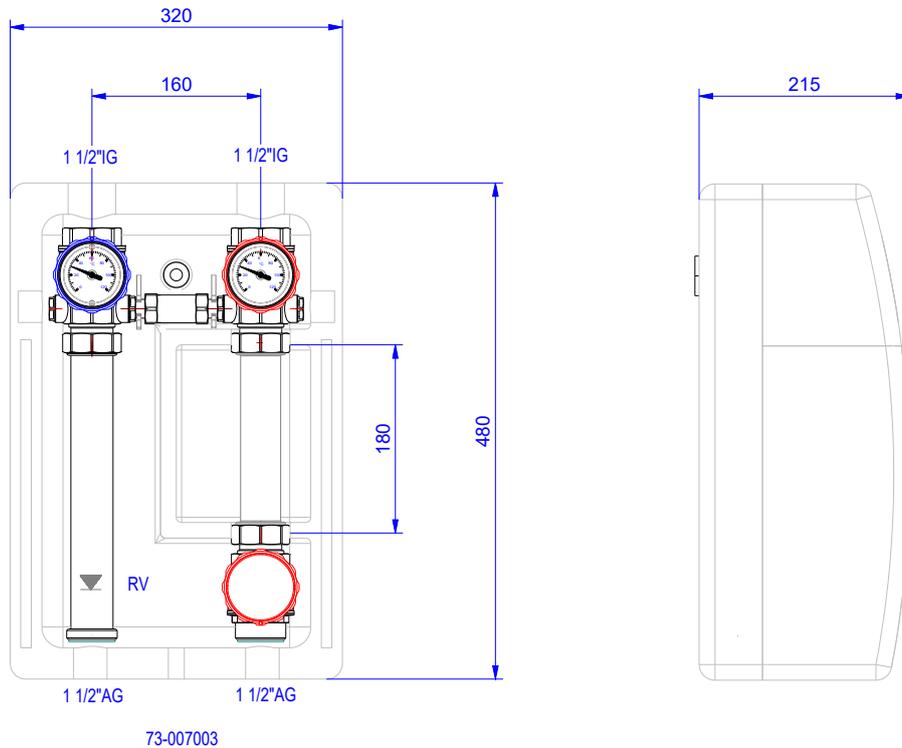

**Artikelübersicht:**

<b>strawiola 160 VA Aufbaugruppe</b>	<b>HK25</b>	<b>HK32</b>	<b>HK40</b>	<b>HK40-2</b>
<b>bis Leistung in kW bei <math>\Delta T</math> 20K</b>	20	40	60	60
<b>Einbaulänge Pumpe Anschlussgewinde Pumpe</b>	180 mm 1 1/2" AG	180 mm 1 1/2" AG	180 mm 1 1/2" AG	180 mm 2" AG
Artikel-Nr.:	73-007001	73-007002	73-007003	73-007007
<b>strawiola 160 VA Aufbaugruppe</b>	<b>HK25-WMZ</b>	<b>HK32-WMZ</b>	<b>HK40-WMZ</b>	<b>HK40-2-WMZ</b>
<b>bis Leistung in kW bei <math>\Delta T</math> 20K</b>	20	40	60	60
<b>Einbaulänge Pumpe Anschlussgewinde Pumpe</b>	180 mm 1 1/2" AG	180 mm 1 1/2" AG	180 mm 1 1/2" AG	180 mm 2" AG
<b>Wärmezählereinbaumaß</b>	Länge 130 /1" AG	Länge 130 /1" AG	Länge 130 /1" AG	Länge 130 /1" AG
Artikel-Nr.:	73-007101	73-007102	73-007103	73-007107