


SUPERPLAN ZERO

- von drei Seiten schwellenlos begehbar
- besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten



Abbildung ähnlich

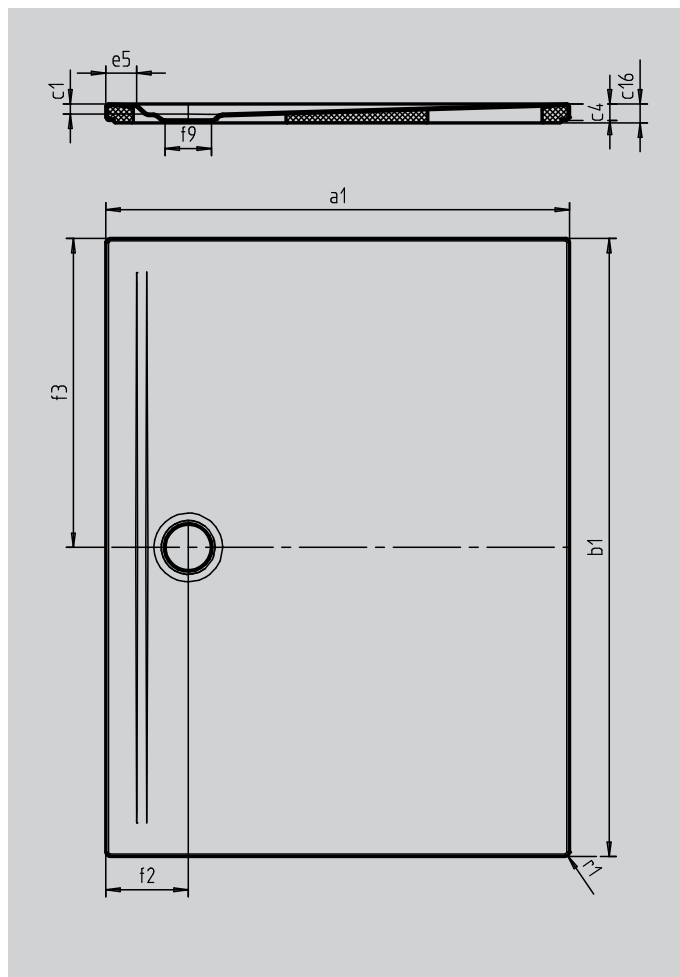

SECURE⁺

| Modell | | 1564-5 |
|----------------------------------|-----------------|-------------|
| Äußere Länge | a ₁ | 750 mm |
| Äußere Breite | b ₁ | 1300 mm |
| Tiefe Innen | c ₁ | 20 mm |
| Randhöhe | c ₄ | 32 mm |
| Höhe mit Wannenträger extraflach | c ₁₆ | 37 mm |
| Randbreite | e ₅ | 60 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | f ₉ | Ø 90 mm |
| Äußerer Radius | r ₁ | 8 mm |
| Nettogewicht | | 25 kg |
| SECURE PLUS | | Vollflächig |

KALDEWEI