

Datenblatt

## Austauschpumpe Aquadive SPF 1300 230 V



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 680535  
 GTIN: 4026092075012  
 Preisgruppe: 90

### Produktvorteile

#### Beschreibung

Austauschpumpe Aquadive, SPF 1300 für fäkalienhaltiges Abwasser

#### Allgemeine Merkmale

Abwasserart fäkalienhaltig

#### Ausführung

Pumpensteuerung Schaltgerät


#### Abmessungen

Gewicht netto	9,39 kg
Gewicht brutto	10,3 kg
Verpackungsmaß Länge	379 mm
Verpackungsmaß Breite	326 mm
Verpackungsmaß Höhe	293 mm

#### Fördereinrichtung

Pumpe	SPF 1300
Anzahl Pumpen	1
Gewicht Pumpe	9,39 kg
Anschlusstyp	Direktanschluss
Betriebsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Isolationsklasse	F
Cos phi - Leistungsfaktor	0,98
Schutzart Pumpe	IP 68
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	35 °C
Förderhöhe max.	9,2 m
Drehzahl	2600 U/min
Leistung P1	1,5 kW
Leistung P2	0,91 kW
Betriebsart	S3 - 10 %
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	5 m
Nennstrom	6,4 A

### Pumpenkennlinie

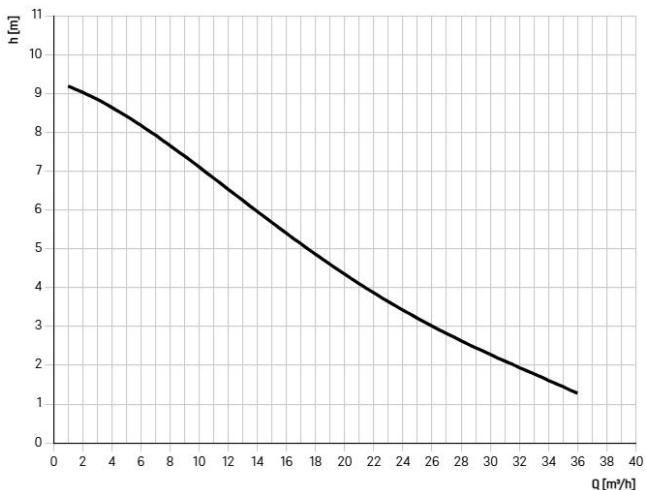

### Steuerung

Betriebsspannung

Anschlusstyp

230 V

Direktanschluss