

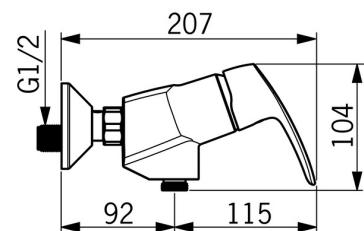


EAN: 4057304003011
static.hansa.com/45120183



- Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) ohne silikonhaltige Fette



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **16.8 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB

Vorschriften


EN Standard **EN 817**

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
DVGW	DW-6506CS0580
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06397

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,66
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,88
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,89
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2953,99
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,63
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,64

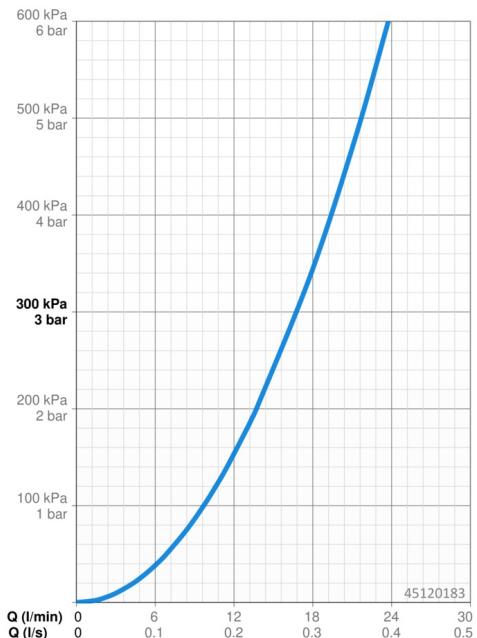

Ersatzteile

SP45120183

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914453
02	Abdeckkappe Ausgelaufen	59914495
03	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05	Rückschlagventil	59905714

