


Abbildung ähnlich

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange 900.35.33860

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) 965 mm und 1185 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt), CT (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51..., 950.51..., 802.51... und 801.51.100, 801.51D100 und 801.51FR101, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm



Abmessungen in mm

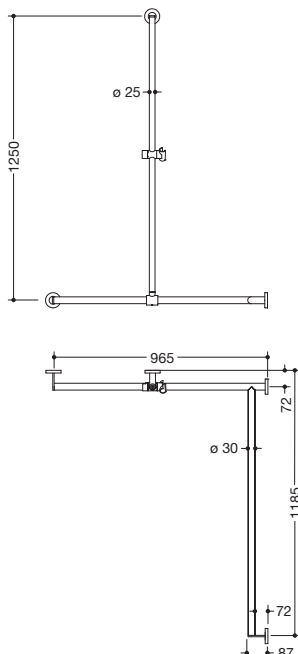

Oberflächen



Alternative Oberfläche



Technische Änderungen vorbehalten, 21.01.2021

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com