

Datenblatt

Pumpenantrieb SPF 1500 400 V, S3, 10 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680098
GTIN: 4026092062913
Preisgruppe: 90

Produktvorteile

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart fäkalienhaltig

Ausführung

Baureihe ab 03/2003


Abmessungen

Gewicht netto	26 kg
Gewicht brutto	28,2 kg
Verpackungsmaß Länge	585 mm
Verpackungsmaß Breite	350 mm
Verpackungsmaß Höhe	380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe	SPF 1500-S1
Anschlusstyp	Direktanschluss
Schutzklasse	I
Trockenlaufsicher	ja
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung	über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Förderhöhe max.	8 m
Drehzahl	1415 U/min
Leistung P1	1,4 kW
Leistung P2	1,1 kW
Betriebsart	S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	10 m
Nennstrom	2,7 A

Pumpenkennlinie

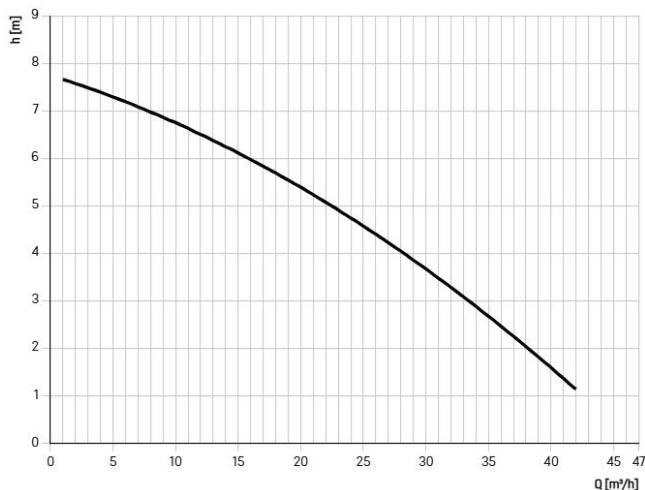

Steuerung

Netzfrequenz
Betriebsspannung
Anschlusstyp

50 Hz
400 V
Direktanschluss