


Datenblatt

Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 200 x 2550 mm

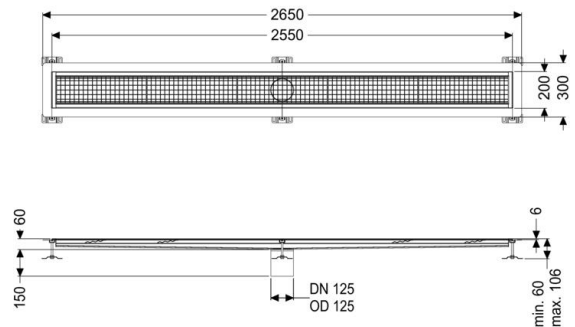

Artikelinformationen

Artikelnummer: 6220250

GTIN: 4026092098752

Preisgruppe: 80

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN)	125
Außendurchmesser (DA)	125 mm
Klebeflansch Höhe	6 mm

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
----------------------------	--

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	
Gewicht netto	0 kg
Gewicht brutto	0 kg
Länge	2550 mm
Breite	200 mm
Höhe	60 mm
Verpackungsmaß Länge	0 mm
Verpackungsmaß Breite	0 mm
Verpackungsmaß Höhe	0 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Farbe	silber
Verriegelung	eingelegt
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rutschhemmklasse	R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Aufsatzstück Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)

Pumpenkennlinie